

	 DANGER
	<p>HAZARD OF ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION OR ARC FLASH</p> <p>MAY RESULT IN DEATH OR SERIOUS INJURY</p> <p>Working on or near energized circuits poses a serious risk of electric shock. De-energize all circuits before installing or servicing this equipment and follow all prescribed safety procedures.</p>

	 PELIGRO
	<p>RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O ARCO ELÉCTRICO</p> <p>PUEDE CAUSAR LESIONES GRAVES O INCLUSO LA MUERTE</p> <p>Trabajar en o cerca de circuitos energizados representa un grave riesgo de descarga eléctrica. Desenergice todos los circuitos antes de instalar o dar servicio a este equipo y siga todos los procedimientos de seguridad indicados.</p>

	 DANGER
	<p>RISQUE D'ÉLECTROCUTION, D'EXPLOSION OU D'ARC ÉLECTRIQUE</p> <p>RISQUE DE MORT OU DE BLESSURES GRAVES</p> <p>Travailler sur des circuits sous tension ou à proximité pose un risque grave de choc électrique. Mettez tous les circuits hors tension avant d'installer ou d'effectuer l'entretien de cet équipement et suivre toutes les procédures de sécurité prescrites.</p>

Estas instrucciones de instalación cubren los siguientes números de catálogo de mecanismos rotatorios, Bussmann™ series:


- CCP2-RM2 (para interruptores desconectadores con número de catálogo CCP2-3-200CF o CCD2-3-200)
- CCP2-RM4 (para interruptores desconectadores con número de catálogo CCP2-3-400CF o CCD2-3-400)

Notas generales

Se recomienda instalar primero el interruptor desconectador en la ubicación deseada, teniendo en cuenta las instrucciones que vienen con la manija rotatoria y la longitud del eje que conecta manija e interruptor; después, instale este mecanismo rotatorio, frontal.

Si también instalará una manija NFPA 79, tenga en cuenta las instrucciones de instalación.

La instalación de este mecanismo rotatorio cubre la información de producto indicada al frente del interruptor y las luces de indicación de fusible abierto.

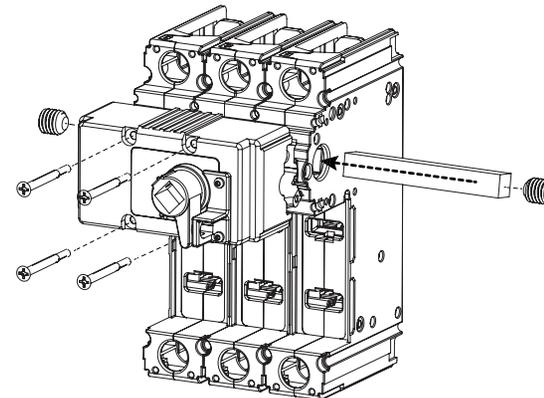

Se muestra el mecanismo CCP2-RM2, que básicamente tiene el mismo diseño que el mecanismo CCP2-RM4.

Nota. La instalación requiere las siguientes herramientas.

- Destornillador #2, Phillips, para fijar el mecanismo giratorio al interruptor.
- Llave Allen de 2 mm para fijar el eje (no incluido) al mecanismo rotatorio.
- Llave Allen de 1/4" para instalar los tornillos opresores de retención del eje.

Instalación

1. Coloque el interruptor en la posición OFF.
2. Inserte el eje cuadrado por un costado del interruptor, como se muestra.
3. Introduzca los tornillos opresores de retención del eje, como se muestra, hasta que estén a ras del costado del interruptor.
4. Coloque el mecanismo rotatorio en el frente del interruptor, como se muestra, hasta que esté completamente asentado.
5. Inserte los cuatro tornillos de montaje y aplique un par de apriete de 1.35 N•m (12 lb-pulg).
6. Continúe con la instalación de la manija rotatoria, el eje, etcétera, siguiendo las instrucciones suministradas.