
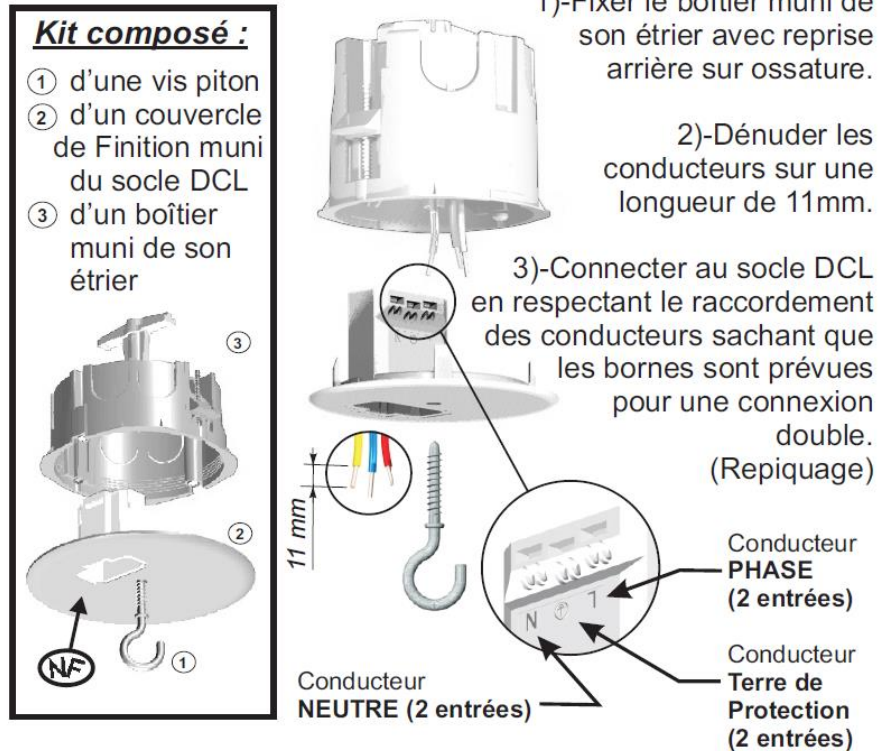


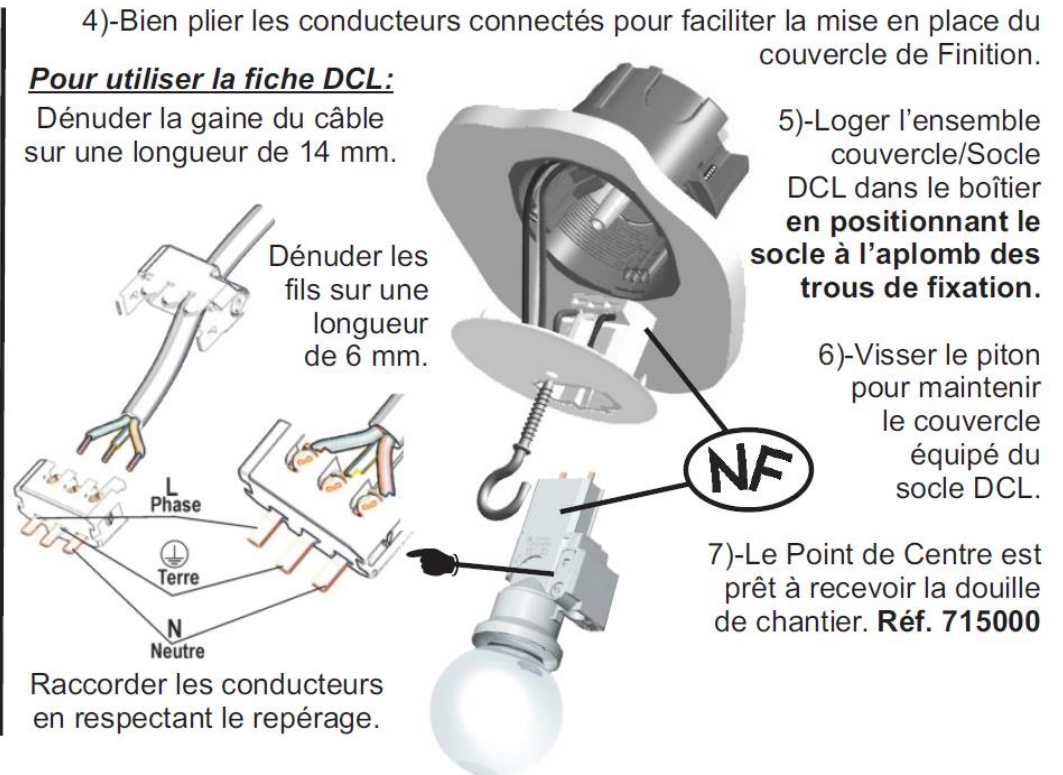

- Avant toute mise en œuvre, mettre hors tension l'installation électrique.
- Piton **NON UTILISABLE** pour la suspension d'un ventilateur.

Fig.1**Fig.2****Classification :**

Socle ouvert de type B pour montage encastré muni de trois bornes sans vis à connexions doubles pour conducteurs rigides isolés de 1 mm² à 1.5 mm² permettant le repiquage des deux pôles et de la mise à la terre de protection.


Conditions d'utilisation :

La suspension du luminaire doit être fixée mécaniquement à la structure du bâtiment. Conditions identiques que celles décrites au verso.



- Avant toute mise en œuvre, mettre hors tension l'installation électrique.

Fig.1

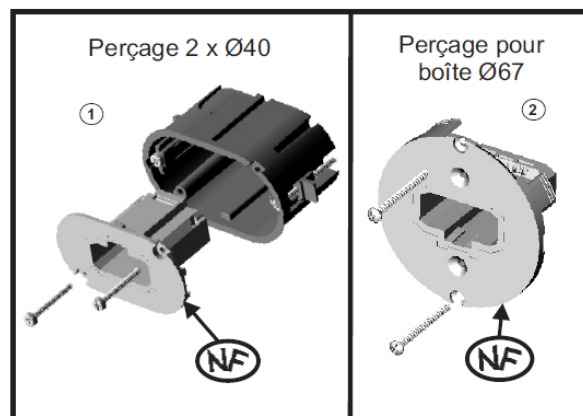


Kit composé :

- ① d'un couvercle de pose muni de son socle DCL, de deux vis de fixation et d'un boîtier d'applique miniclips. Ou
- ② d'un couvercle de pose pour boîte de Ø67 muni de son socle DCL et de deux vis de fixation.

Conditions d'utilisation :

Le socle du DCL est destiné à être utilisé avec des luminaires fixes.
 Courant assigné 6A prévus pour fonctionner à une tension nominale de 230V 50Hz.
 Température ambiante ne dépassant pas 25°C, mais pouvant occasionnellement atteindre 35°C.
 Température maximale ne dépassant pas 70°C aux bornes du socle DCL.
 Conducteurs rigides isolés de 1 mm² à 1.5 mm² dénudés sur 11mm.
 Extraction des conducteurs par traction associée à une rotation alternée gauche droite.

1)-Fixer le boîtier dans un logement de 2 x Ø40 dans le cas d'un kit miniclips.

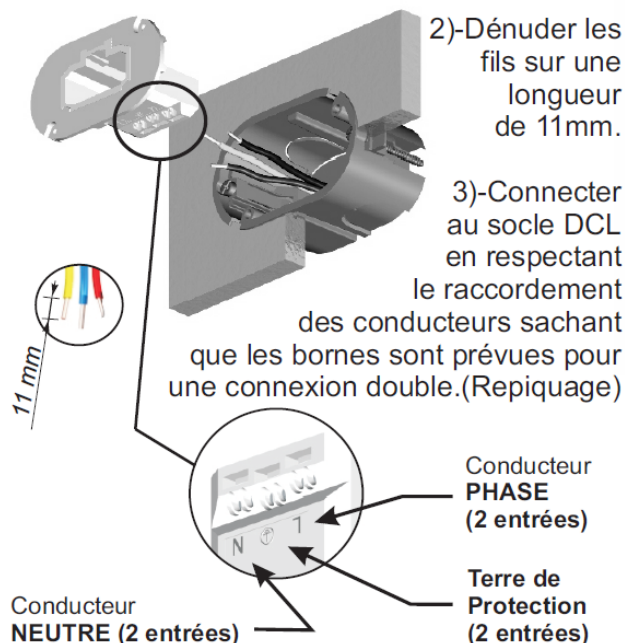


2)-Dénuder les fils sur une longueur de 11mm.

3)-Connecter au socle DCL en respectant le raccordement des conducteurs sachant que les bornes sont prévues pour une connexion double.(Repiquage)

Fig.2

4)-Bien plier les fils connectés pour faciliter la mise en place du couvercle de Finition.

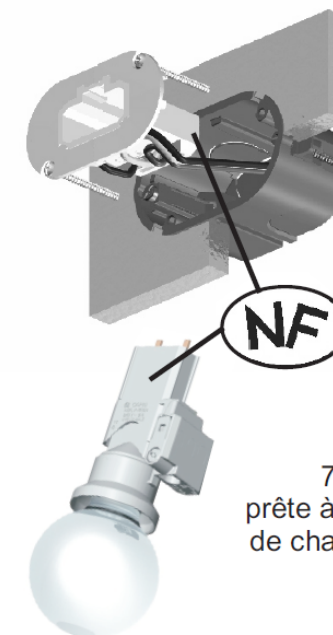

5)-Loger l'ensemble Couvercle/ Socle DCL dans le boîtier.

6)-Visser les deux vis de Fixation pour maintenir le couvercle équipé du socle DCL.

7)-La fiche DCL est prête à recevoir la douille de chantier **Réf. 715000.**