

⚠ Nigdy nie należy włączać sprzętu, jeśli istnieje podejrzenie wystąpienia pożaru lub uszkodzenia instalacji.

1. Specyfikacja techniczna

Techniczne wyłączenie odpowiedzialności

Wszystkie rysunki, opisy lub ilustracje zawarte w niniejszym dokumencie mają na celu zapewnienie przejrzystego obrazu i/lub technicznego objaśnienia obecnego produktu oraz jego różnych elementów i akcesoriów.

Zgodnie z naszym celem, jakim jest ciągle ulepszanie produktów i zapewnienie obsługi klienta, wszystkie specyfikacje zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia.


Uchwyt kablowy Green Motion Home i Green Motion Building podtrzymuje kabel podłączony stacji ładowania pojazdów elektrycznych.

Wymiary i waga

Poniższa tabela przedstawia wymiary i wagę uchwytu kablowego stacji ładowania Green Motion Home i Green Motion Building.

Uchwyt kablowy Green Motion Home i Green Motion Building	
Wymiary (szer. x wys. x gł.) w mm	300 x 220 x 60
Waga w kg	0,4
Sposób instalacji	Montaż natynkowy

Figure 1. Uchwyt kablowy Green Motion Home i Green Motion Building z wymiarami

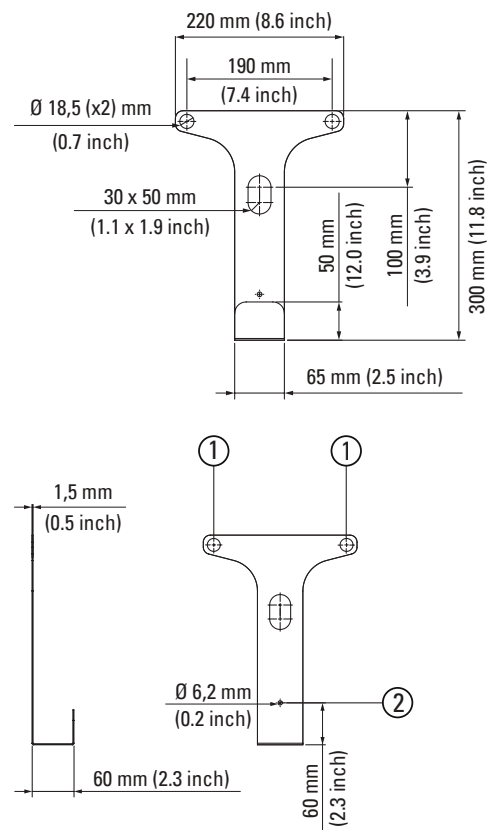

Numer	Opis
①	Szczeliny do montażu
②	Opcjonalna szczelina do montażu

⚠ Stację ładowania pojazdów elektrycznych Green Motion Building i Green Motion Home może instalować wyłącznie profesjonalny i wykwalifikowany personel posiadający odpowiednie uprawnienia.

2. Sposób instalacji

Narzędzia wymagane do instalacji

Aby wykonać instalację, profesjonalny i wykwalifikowany personel powinien mieć następujące narzędzia:

- Śrubokręt
- Wiertarka

Narzędzia wymagane do instalacji

Aby wykonać instalację, profesjonalny i wykwalifikowany personel powinien mieć następujące narzędzia:

Uchwyt kablowy Green Motion Home i Green Motion Building	Dostarczone przez firmę Eaton
Jeden uchwyt kablowy	✓
Cztery uszczelki samoprzylepne	✓
Cztery śruby Ø6-mm	x
Cztery wtyczki ściennie	x

Odpowiedni typ wtyczek i wkrętów musi zostać wybrany przez profesjonalny i wykwalifikowany personel w oparciu o następujące czynniki:

- miejsce instalacji,
- typ ściany, na której ma zostać zamontowana stacja ładowania pojazdów elektrycznych i uchwyt kablowy,

⚠ Przed przystąpieniem do instalacji należy przeczytać i zrozumieć instrukcje bezpieczeństwa i ostrzeżenia.

- lokalne zasady i przepisy.

Sposób montażu

Krok 1. Za pomocą poziomicę umieść szablon do wiercenia otworów stacji ładowania pojazdów elektrycznych Green Motion Home lub Green Motion Building na ścianie. Upewnij się, że góra szablonu znajduje się na wysokości 1500 mm od poziomu podłoża w celu zapewnienia dobrego dostępu.

Krok 2. Zaznacz ołówkiem otwory i zdjęć szablon do wiercenia otworów.

Krok 3. Wywierć cztery otwory w ścianie zgodnie z szablonem i wymiarami pokazanymi na Rysunku 2. Upewnij się, że nie uszkodzisz żadnych kabli w ścianie.


Krok 4. (Opcjonalnie) Przeciagnij kable zasilające i komunikacyjne przez przepust kablowy w uchwycie kablowym, jak pokazano na Rysunku 3.

Krok 5. Umieść cztery samoprzylepne uszczelki wokół czterech szczelin na zewnątrz urządzenia i wyrównaj dwie szczeliny montażowe uchwytu kabla z dwoma dolnymi szczelinami montażowymi stacji ładowania pojazdów elektrycznych. Patrz Rys. 3.

Krok 6. Przykręć stację ładowania pojazdów elektrycznych i uchwyt kablowy do ściany czterema śrubami Ø6-mm. Patrz Rysunek 4.


Krok 7. (Opcjonalnie) Uchwyt kabla można przymocować do ściany za pomocą dodatkowej śruby Ø6 mm. Patrz Rysunek 1. Upewnij się, że nie uszkodzisz żadnych kabli w ścianie.

Figure 2. Szablon do wiercenia otworów w ścianie dla stacji ładowania pojazdów elektrycznych Green Motion Home i Green Motion Building z uchwytem kablowym

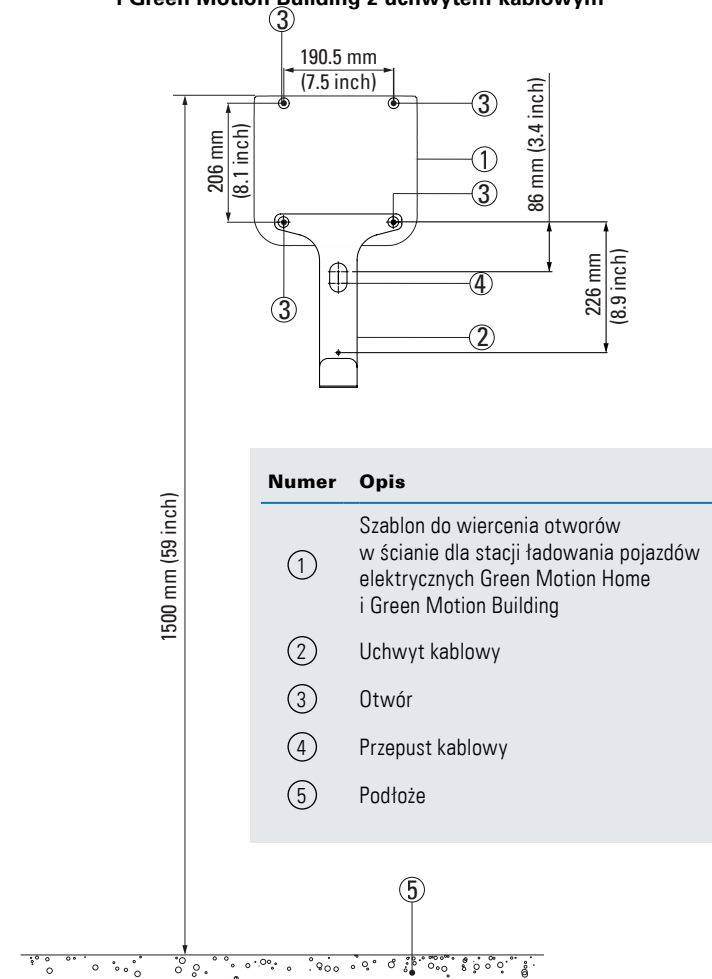


Numer	Opis
①	Szablon do wiercenia otworów w ścianie dla stacji ładowania pojazdów elektrycznych Green Motion Home i Green Motion Building
②	Uchwyt kablowy
③	Otwór
④	Przepust kablowy
⑤	Podłoże

Figure 3. Montaż uchwytu kablowego na ścianie

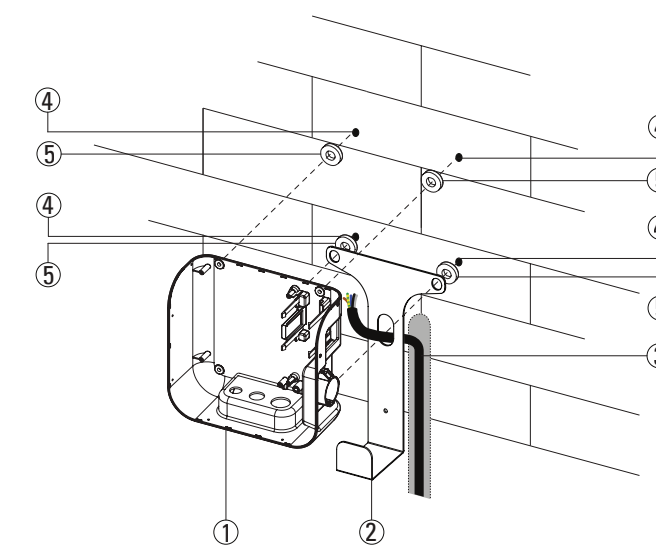

Numer	Opis
①	Stacja ładowania pojazdów elektrycznych
②	Uchwyt kablowy
③	Kable zasilające i komunikacyjne
④	Otwory
⑤	Uszczelki samoprzylepne

Figure 4. Mocowanie stacji ładowania pojazdów elektrycznych i uchwytu kablowego do ściany

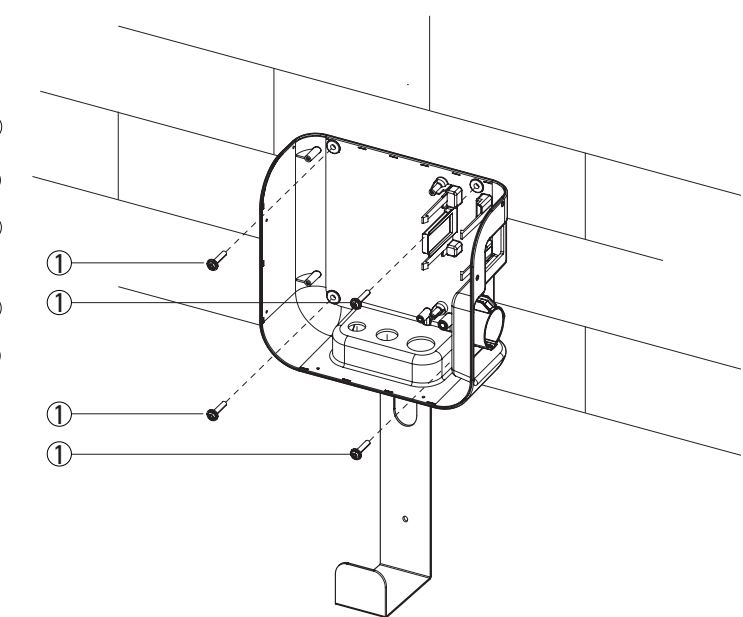

Numer	Opis
①	Śruby Ø6 mm

⚠ Schalten Sie das Gerät niemals ein, wenn es Hinweise auf einen Brand- oder Gehäuseschaden gibt.

⚠ Die Green Motion Home und Green Motion Building EV-Kabelhalterung darf nur von professionellem Elektro-Fachpersonal installiert werden.

⚠ Lesen und verinnerlichen Sie die Sicherheitsanweisungen und Warnhinweise vor der Installation.

1. Technische Spezifikationen

Technischer Haftungsausschluss

Alle in diesem Dokument enthaltenen Zeichnungen, Beschreibungen und Illustrationen dienen der Verdeutlichung und/oder der technischen Erläuterung des vorliegenden Produkts sowie seiner Komponenten und Zubehörteile.

Um unsere Produkte und Lösungen stets zu verbessern, können all in diesem Dokument enthaltenen Spezifikationen ohne Ankündigung geändert werden.


Die Kabelhalterungen Green Motion Home und Green Motion Building dienen zur Befestigung des Kabels am EV Charger.

Abmessungen und Gewicht

Die folgende Tabelle zeigt die Abmessungen und das Gewicht der Green Motion Home und Green Motion Building Kabelhalter.

Green Motion Home und Green Motion Building Kabelhalterung	
Abmessungen (H x B x T) in mm	300 x 220 x 60
Gewicht in Kg	0,4
Installationsmethode	Wandmontage


Figure 1. Green Motion Home und Green Motion Building Kabelhalterung mit Abmessungen

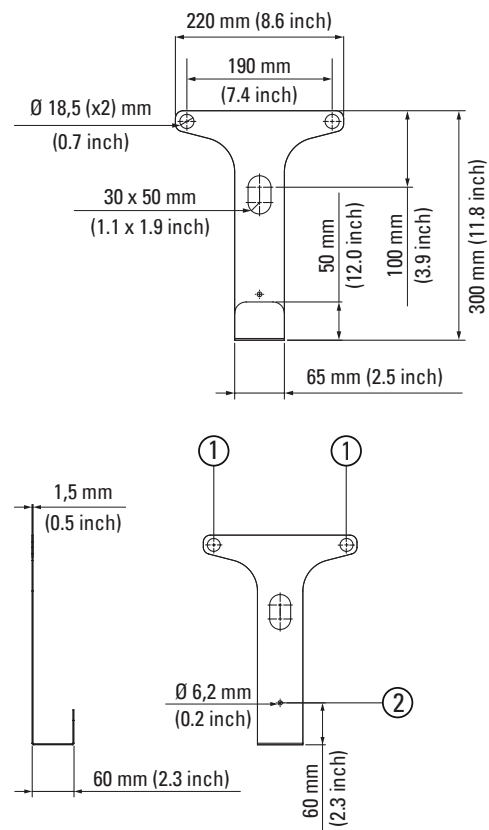

Nummer Beschreibung

- ① Einbauschlitze
- ② Optionaler Montageschlitz

Figure 2. Bohrschablone für Green Motion Home und Green Motion Building EV-Charger mit Kabelhalterung

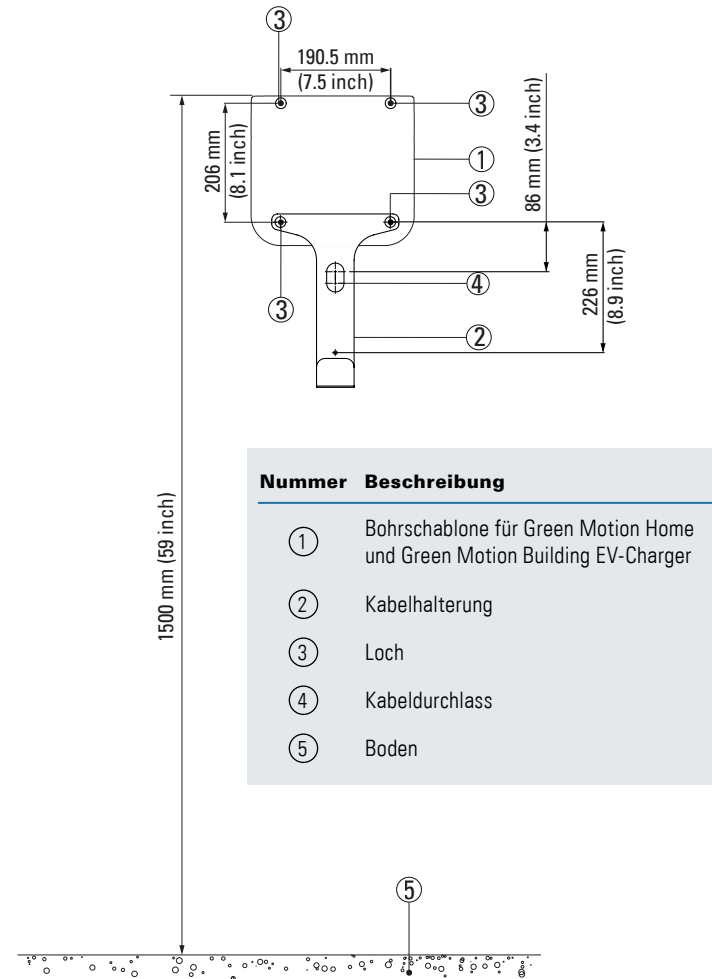

Nummer Beschreibung

- ① Bohrschablone für Green Motion Home und Green Motion Building EV-Charger
- ② Kabelhalterung
- ③ Loch
- ④ Kabeldurchlass
- ⑤ Boden

2. Installationsmethode

Erforderliche Werkzeuge für die Installation

Um die Installation durchzuführen, sollte das qualifizierte Fachpersonal über die folgenden Werkzeuge verfügen:

- Schraubendreher
- Bohrmaschine

Erforderliche Werkstoffe für die Installation

Um die Installation durchzuführen, sollte das qualifizierte Fachpersonal über die folgenden Werkstoffe verfügen:

Green Motion Home und Green Motion Building Kabelhalterung	Bereitgestellt von Eaton
Eine Kabelhalterung	✓
Vier Klebedichtungen	✓
Vier Ø6-mm-Schrauben	x
Vier Steckdosen	x


Beachten Sie, dass geeignete Dübel und Schrauben von einem professionellen Fachinstallateur ausgewählt werden müssen, wobei Folgendes zu berücksichtigen ist:

- der Installationsort,
- die Art der Wand, an der der EV Charger und die Kabelhalterung montiert werden sollen,
- die lokalen Regeln und Vorschriften.

Montage

- Schritt 1.** Verwenden Sie eine Wasserwaage, um die Bohrschablone des Green Motion Home oder Green Motion Building EV-Ladegeräts an der Wand zu platzieren. Achten Sie darauf, dass sich die Oberseite der Schablone in einer Höhe von 1500 mm über dem Boden befindet, um eine optimale Zugänglichkeit zu gewährleisten.
- Schritt 2.** Markieren Sie die Löcher mit einem Bleistift und entfernen Sie die Bohrschablone.
- Schritt 3.** Bohren Sie gemäß der Bohrschablone und den in Abbildung 2 dargestellten Maßen vier Löcher in die Wand. Achten Sie dabei darauf, dass keine Kabel in der Wand beschädigt werden.
- Schritt 4.** (Optional) Ziehen Sie die Strom- und Kommunikationskabel durch den Kabelkanal in der Kabelhalterung, wie in Abbildung 3 dargestellt, durch.
- Schritt 5.** Bringen Sie vier Klebedichtungen an den vier Schlitzen an der Außenseite des Geräts an und richten Sie die beiden Montageschlitze der Kabelhalterung an den unteren beiden Montageschlitzen des EV-Chargers aus. Siehe Abbildung 3.
- Schritt 6.** Schrauben Sie den EV-Charger und die Kabelhalterung mit vier Ø6-mm-Schrauben an die Wand. Siehe Abbildung 4.
- Schritt 7.** (Optional) Die Kabelhalterung kann mit einer zusätzlichen Ø6-mm-Schraube an der Wand befestigt werden. Siehe Abbildung 1. Achten Sie darauf, dass dabei keine Kabel in der Wand beschädigt werden.


Figure 3. Befestigung der Kabelhalterung an der Wand

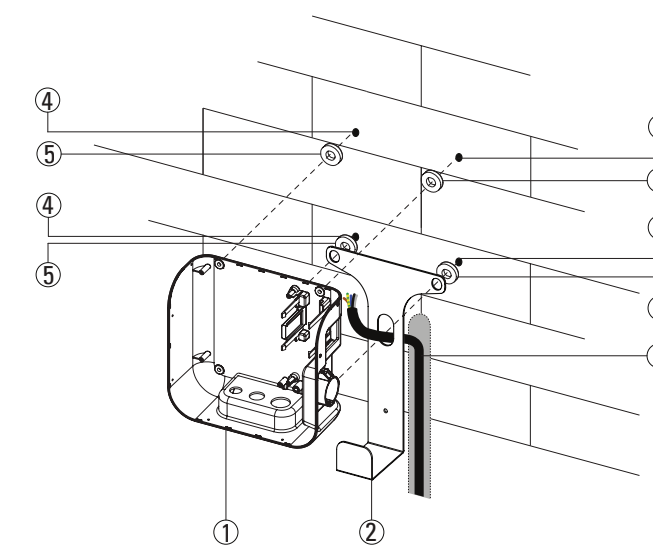

Nummer Beschreibung

- ① EV-Ladestation
- ② Kabelhalterung
- ③ Strom- und Kommunikationskabel
- ④ Löcher
- ⑤ Klebedichtung


Figure 4. Befestigung des EV-Chargers und der Kabelhalterung an der Wand

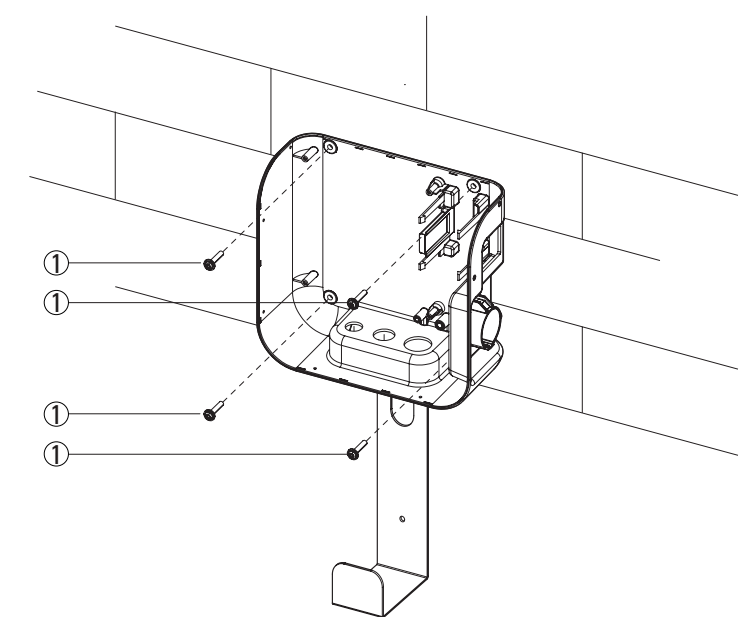

Nummer Beschreibung

- ① Ø6 mm Schrauben

 Tænd aldrig for udstyr, når der er tegn på brand eller strukturelle skader.

 Green Motion Home- og Green Motion Building-kabelholder må kun installeres af professionelt og kvalificeret personale.

 Læs og forstå sikkerhedsinstruktionerne og advarslerne før installation.

1. Tekniske specifikationer

Teknisk ansvarsfraskrivelse

Alle tegninger, beskrivelser eller illustrationer i dette dokument har til formål at give et klart overblik og/eller en teknisk forklaring af det aktuelle produkt og dets forskellige komponenter og tilbehør.

I overensstemmelse med vores mål om løbende at forbedre de produkter og den kundeservice, som vi leverer, kan alle specifikationer i dette dokument ændres uden varsel.


Green Motion Home- og Green Motion Building-kabelholderen understøtter det kabel, der er fastgjort til laderen.

Mål og vægt

Tabellen nedenfor viser dimensioner og vægt for Green Motion Home- og Green Motion Building-kabelholderen.


Green Motion Home- og Green Motion Building-kabelholder	
Mål (H x B x D) i mm	300 x 220 x 60
Vægt i kg	0,4
Installationsmetode	Vægmonteret

Figure 1. Green Motion Home- og Green Motion Building-kabelholder med dimensioner

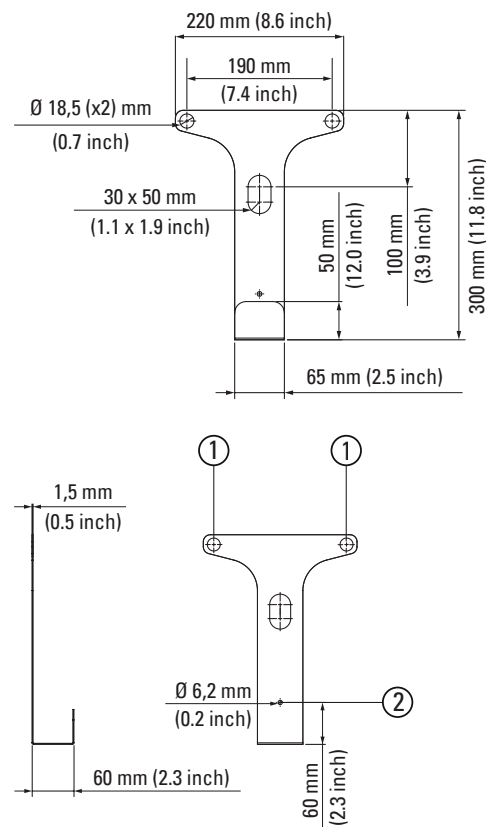


Nummer	Beskrivelse
①	Monteringslids
②	Valgfri monteringslids

Figure 2. Boreskabelon til Green Motion Home- og Green Motion Building ladere med kabelholder

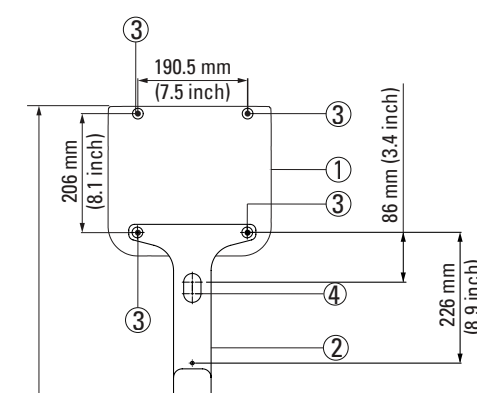

Nummer	Beskrivelse
①	Boreskabelon til Green Motion Home- og Green Motion Building ladere
②	Kabelholder
③	Hul
④	Kabelgennemføring
⑤	Gulv



2. Installationsmetode

Nødvendigt værktøj til installationen

For at udføre installationen skal det professionelle og kvalificerede personale være i besiddelse af følgende værktøjer:

- Skruetrækker
- Borehammer

Materialer, der kræves til installationen

For at udføre installationen skal det professionelle og kvalificerede personale være i besiddelse af følgende materialer:

Green Motion Home- og Green Motion Building-kabelholder	Leveret af Eaton
En kabelholder	✓
Fire selvklæbende pakninger	✓
Fire Ø6 mm skruer	x
Fire rawplugs	x

Bemærk, at den rette type skruer og rawplugs skal vælges af professionelt og kvalificeret personale på baggrund af følgende overvejelser:

- installationens placering,
- den type væg, som laderen og kabelholderen skal monteres på,

- de lokale regler og bestemmelser.

Uchwyty

Trin 1. Brug et vaterpas til at placere boreskabelonen til Green Motion Home- eller Green Motion Building laderen på væggen. Sørg for, at skabelonens top er i en højde på 1500 mm fra jorden for optimal adgang.

Trin 2. Marker hullerne med en blyant, og fjern boreskabelonen.

Trin 3. Bor fire huller i væggen i overensstemmelse med boreskabelonen og målene i figur 2. Sørg for, at du ikke beskadiger kabler i væggen.


Trin 4. (Valgfrit) Træk strøm- og kommunikationskablerne gennem kabelgennemføringen i kabelholderen som vist i figur 3.

Trin 5. Placer fire selvklæbende pakninger omkring de fire slidser på ydersiden af enheden, og juster de to monteringsåbninger på kabelholderen med de to nederste monteringsåbninger på laderen. Se Figur 3.

Trin 6. Skru laderen og kabelholderen fast til væggen med fire Ø6mm skruer. Se figur 4.


Trin 7. (Valgfrit) Kabelholderen kan fastgøres til væggen med en ekstra Ø6 mm skrue. Se figur 1. Sørg for, at du ikke beskadiger kabler i væggen.

Figure 3. Montering af kabelholderen på væggen

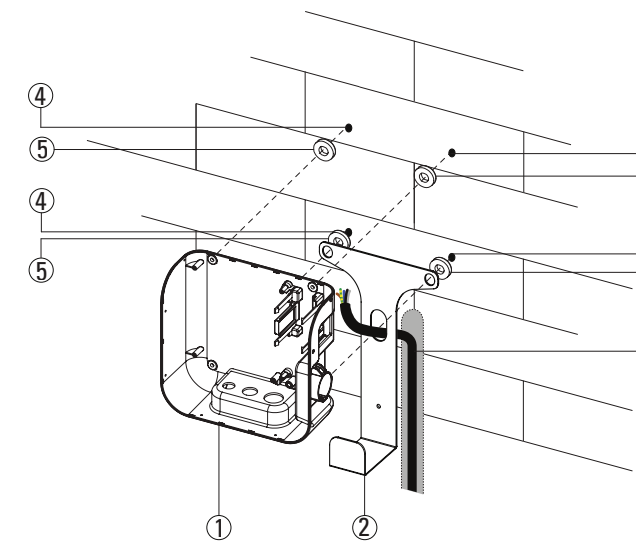


Nummer	Beskrivelse
①	Lader
②	Kabelholder
③	Strøm- og kommunikationskabler
④	Huller
⑤	Selvklæbende pakninger


Figure 4. Fastgørelse af lader og kabelholder på væggen

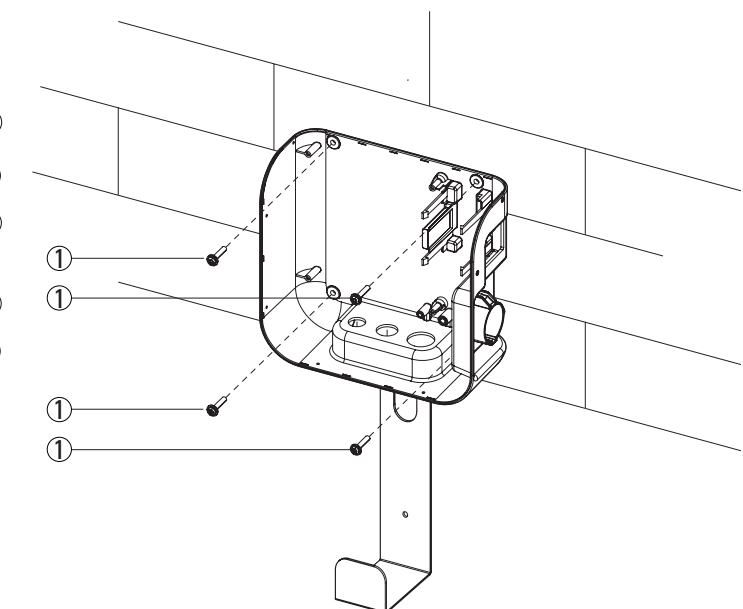

Nummer	Beskrivelse
①	Ø6 mm skruer

 No encienda nunca el equipo cuando haya indicios de incendio o daños estructurales.

 El soporte para cables Green Motion Home y Green Motion Building debe instalarse únicamente por personal profesional y cualificado.

 Lea y comprenda las instrucciones y advertencias de seguridad antes de la instalación.

1. Especificaciones técnicas

Descargo de responsabilidad técnica

Todos los diagramas, descripciones o ilustraciones contenidos en este documento sirven para proporcionar una visión clara y/o una explicación técnica del presente producto y de sus diversos componentes y accesorios.

En línea con nuestro objetivo de mejorar continuamente los productos y el servicio al cliente que ofrecemos, todas las especificaciones contenidas en este documento están sujetas a cambios sin previo aviso.


El soporte para cables Green Motion Home y Green Motion Building sostiene el cable o al cargador EV.

Dimensiones y peso

La siguiente tabla muestra las dimensiones y el peso del soporte para cables Green Motion Home y Green Motion Building.


Soporte para cables Green Motion Home y Green Motion Building	
Dimensiones (An. x Al. x Pr.) en mm	300 x 220 x 60
Peso en kg	0,4
Método de instalación	Montaje mural

Figure 1. Soporte para cables Green Motion Home y Green Motion Building con dimensiones

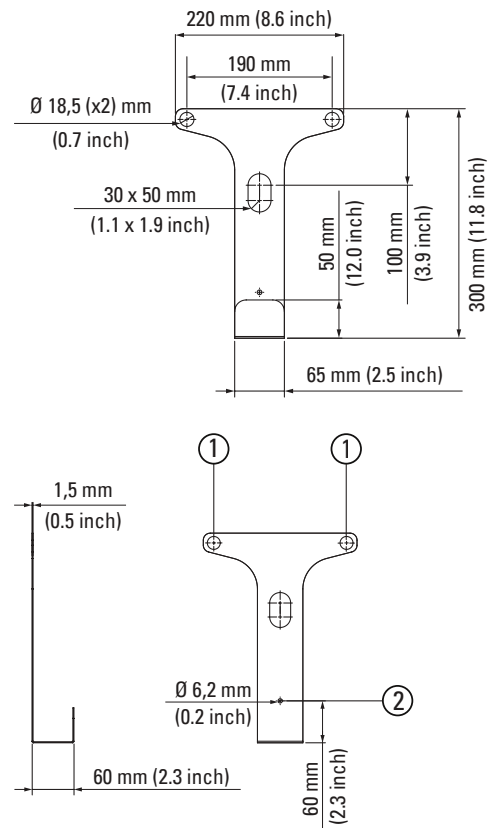

Número	Descripción
①	Ranuras de montaje
②	Ranura de montaje opcional

Figure 2. Plantilla de taladros para los cargadores de vehículos eléctricos Green Motion Home y Green Motion Building con soporte para cables

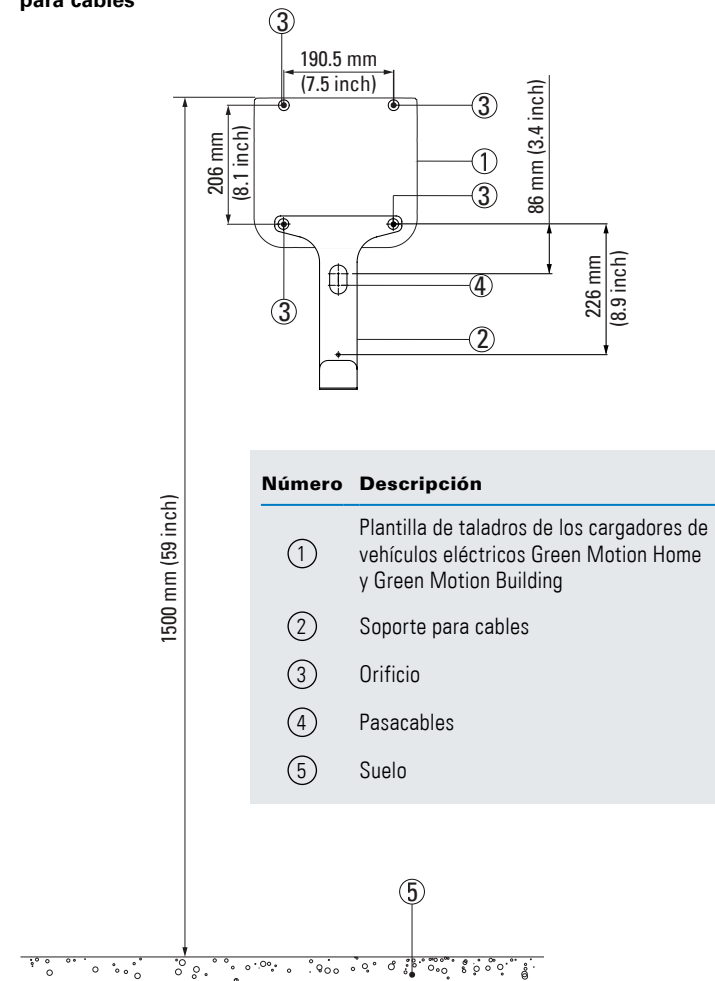

Número	Descripción
①	Plantilla de taladros de los cargadores de vehículos eléctricos Green Motion Home y Green Motion Building
②	Soporte para cables
③	Orificio
④	Pasacables
⑤	Suelo

2. Método de instalación

Herramientas necesarias para la instalación

Para realizar la instalación, el personal profesional y cualificado debe disponer de las siguientes herramientas:

- Destornillador
- Taladradora

Materiales necesarios para la instalación

Para realizar la instalación, el personal profesional y cualificado debe disponer de los siguientes materiales:

Soporte para cables Green Motion Home y Green Motion Building	Suministrado por Eaton
Un soporte para cables	✓
Cuatro juntas adhesivas	✓
Cuatro tornillos de Ø 6 mm	x
Cuatro conectores macho	x

Tenga en cuenta que el tipo adecuado de tornillos y tacos debe seleccionarse por personal profesional y cualificado, basándose en las siguientes consideraciones:

- el lugar de instalación,
- el tipo de pared en la que se va a montar el soporte para cables para el cargador de vehículos eléctricos,
- las normas y regulaciones locales.

Montaje

Paso 1. Utilice un nivel de burbuja para colocar la plantilla de taladros del cargador de vehículos eléctricos Green Motion Home o Green Motion Building en la pared. Asegúrese de que la parte superior de la plantilla esté a una altura de 1500 mm del nivel del suelo, para una accesibilidad óptima.

Paso 2. Marque los orificios con un lápiz y retire la plantilla de taladros.

Paso 3. Haga cuatro taladros en la pared de acuerdo con la plantilla de taladros y las medidas que se muestran en la figura 2. Tenga cuidado de no dañar ningún cable de la pared.


Paso 4. (Opcional) Tire de los cables de alimentación y comunicación a través del pasacables del soporte para cables como se indica en la figura 3.

Paso 5. Coloque cuatro juntas adhesivas alrededor de las cuatro ranuras de la parte exterior de la unidad y alinee las dos ranuras de montaje del soporte del cable con las dos ranuras de montaje inferiores del cargador de vehículos eléctricos. Vea la Figura 3.

Paso 6. Atornille el cargador de vehículos eléctricos y el soporte para cables a la pared con cuatro tornillos de Ø 6 mm. Vea la Figura 4.


Paso 7. (Opcional) Puede fijar el soporte para cables a la pared con un tornillo adicional de Ø 6 mm. Vea la Figura 1. Tenga cuidado de no dañar ningún cable de la pared.

Figure 3. Montaje del soporte para cables en la pared

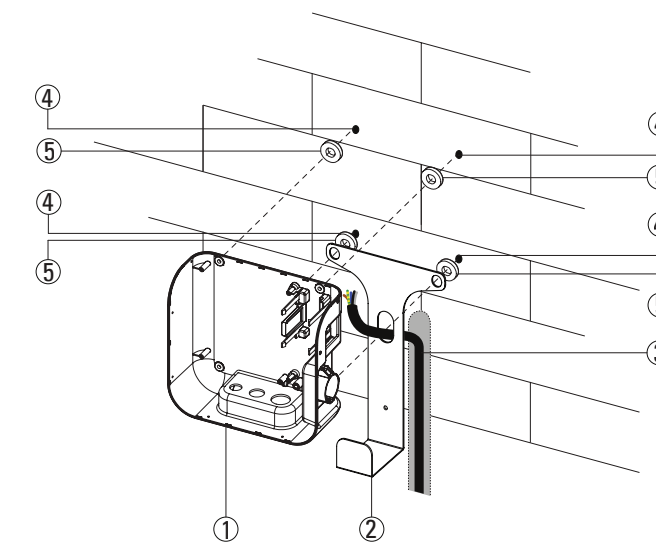

Número	Descripción
①	Cargador de vehículos eléctricos
②	Soporte para cables
③	Cables de alimentación y comunicación
④	Orificios
⑤	Juntas adhesivas

Figure 4. Fijar el cargador de vehículos eléctricos y el soporte para cables a la pared

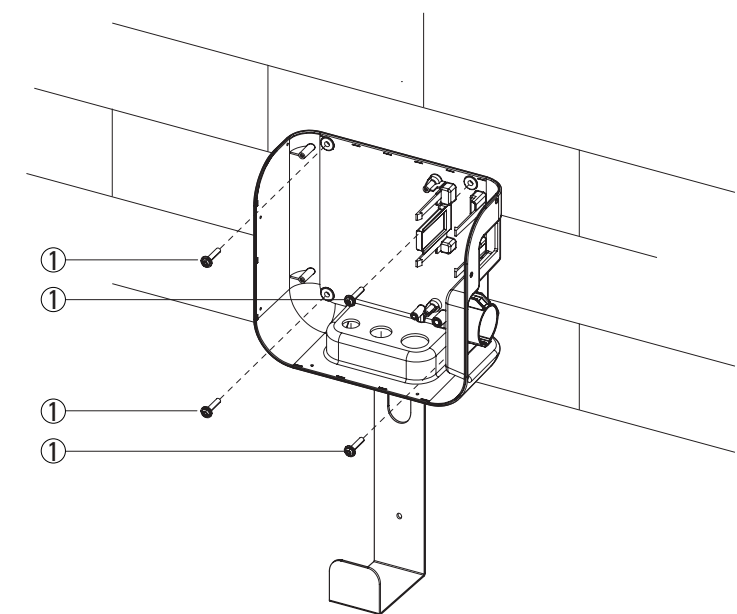

Número	Descripción
①	Tornillos de Ø 6 mm

⚠ Älä koskaan käynnistä laitetta, jos havaitset siinä merkkejä tulipalosta tai rakennevaurioista.

⚠ Green Motion Home- ja Green Motion Building -kaapelidikkeen saa asentaa vain ammattitaitoinen ja pätevä henkilökunta.

⚠ Lue turvallisuusohjeet ja varoitukset tarkasti ennen asennuksen aloittamista.

1. Tekniset tiedot

Tekninen vastuuvapauslauseke

Kaikkien tähän asiakirjaan sisältyvien piirustusten, kuvausten tai kuvien tarkoituksena on antaa selkeä yleiskuva ja/tai tekninen selitys tästä tuotteesta ja sen eri osista ja lisävarusteista.

Tavoitteenamme on jatkuvasti parantaa tuotteitamme ja asiakaspalvelua, joten kaikki tämän asiakirjan tekniset tiedot voivat muuttua ilman ennakoilmoitusta.


Green Motion Home- ja Green Motion Building -kaapelidike kannattelee sähköauton latauslaitteeseen kiinnitettyä kaapelia.

Mitat ja paino

Alla olevassa taulukossa esitetään Green Motion Home- ja Green Motion Building -kaapelidikkeen mitat ja paino.


Green Motion Home ja Green Motion Building -kaapelidike	
Mitat (K x L x S) (mm)	300 x 220 x 60
Paino (kg)	0,4
Asennustapa	Seinään kiinnitettävä

Figure 1. Green Motion Home ja Green Motion Building -kaapelidike ja mitat

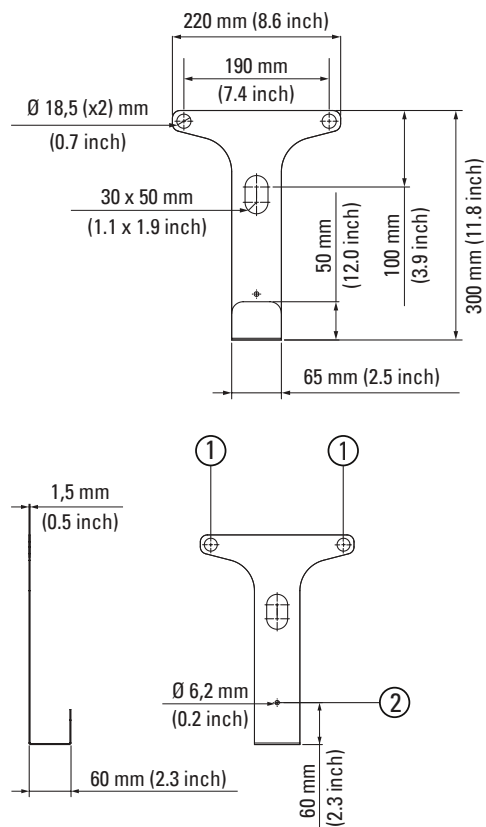


Numero	Kuvaus
①	Asennusaukot
②	Valinnainen asennuspaikka

Figure 2. Poraussapluuna Green Motion Home ja Green Motion Building sähköauton latauslaitteille, joissa on kaapelidike

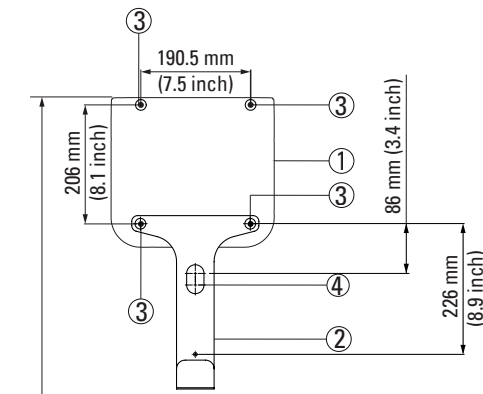

Numero	Kuvaus
①	Green Motion Home- ja Green Motion Building -sähköauton latauslaitteen porauskaavio
②	Kaapelidike
③	Reiät
④	Kaapelin läpivienti
⑤	Lattia



© 2023 Eaton
Kaikki oikeudet pidätetään

2. Asennustapa

Asennuksessa tarvittavat työkalut

Asennuksen suorittamiseksi sähköalan ammattihenkilöllä on oltava seuraavat työkalut:

- Ruuvimeisseli
- Porakone

Asennuksessa tarvittavat materiaalit

Asennuksen suorittamiseksi sähköalan ammattihenkilöllä on oltava seuraavat osat:

Green Motion Home ja Green Motion Building -kaapelidike	Eaton toimittaa
Yksi kaapelidike	✓
Neljä itsekiinnittyvää tiivistettä	✓
Neljä Ø6-mm:n ruuvia	x
Neljä seinäpistoketta	x

Huomaa, että sähköalan ammattihenkilön on valittava sopiva ruuvityyppi ja seinätulpat seuraavien seikkojen perusteella:

- asennuspaikka,
- seinätyyppi, johon sähköauton latauslaite ja kaapelidike asennetaan,
- paikalliset säännöt ja määräykset.

Asennus

Vaihe 1. Sijoita Green Motion Home- tai Green Motion Building -sähköauton latauslaitteen poraussapluuna seinään vatupassin avulla. Varmista, että sapluunan yläosa on 1 500 mm:n korkeudella maanpinnasta, jotta laite on helposti käytettävissä.

Vaihe 2. Merkitse reiät lyijykynällä ja poista poraussapluuna.

Vaihe 3. Pora seinään neljä reikää kuvassa 2 esitetyn poraussapluunan ja mittojen mukaisesti. Varmista, ettei vahingoita seinässä olevia kaapeleita.


Vaihe 4. (Valinnainen) Vedä syöttö- ja tietoliikennekaapelit kaapelidikkeessä olevan kaapeliläpiviennin läpi kuvan 3 osoittamalla tavalla.

Vaihe 5. Aseta neljä itsekiinnittyvää tiivistettä laitteen ulkopuolella olevien neljän aukon ympärille ja kohdista kaapelidikkeen kaksi kiinnitysaukkoa sähköauton latauslaitteen kahteen alempaan kiinnitysaukkoon. Katso kuva 3.

Vaihe 6. Ruuvaa sähköauton latauslaite ja kaapelidike seinään neljällä Ø6 mm:n ruuvilla. Katso kuva 4.


Vaihe 7. (Valinnainen) Kaapelidike voidaan kiinnittää seinään ylimääräisellä Ø6 mm:n ruuvilla. Katso kuva 1. Varmista, ettei vahingoita seinässä olevia kaapeleita.

Figure 3. Kaapelidikkeen kiinnitys seinään

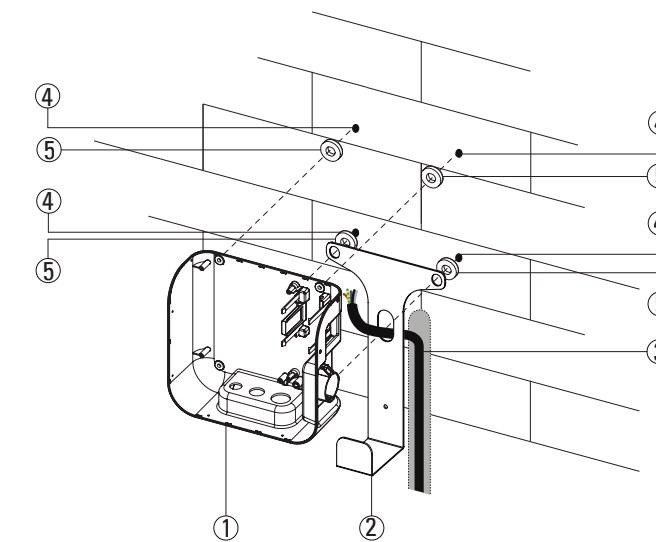

Numero	Kuvaus
①	Sähköauton latauslaite
②	Kaapelidike
③	Syöttö- ja tietoliikennekaapelit
④	Reiät
⑤	Itsekiinnittyvät tiivistet

Rysunek 4. Sähköauton latauslaitteen ja kaapelidikkeen kiinnittäminen seinään

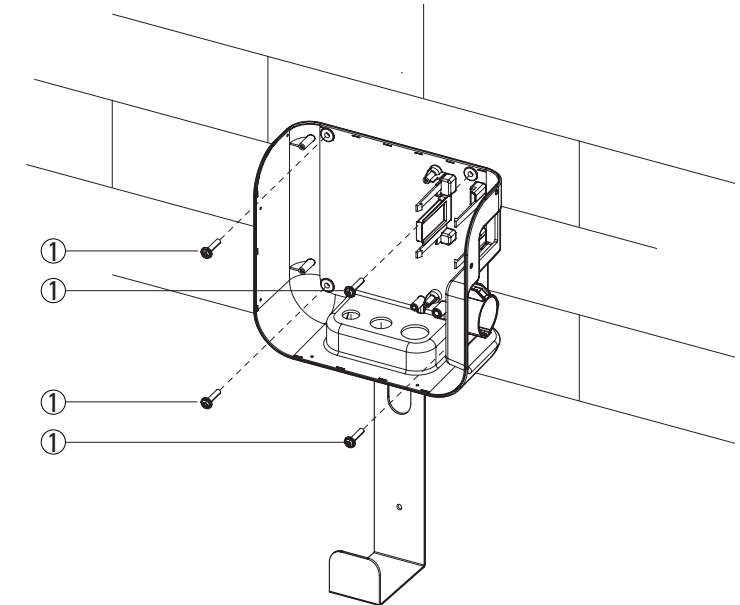

Numero	Kuvaus
①	Ø6 mm:n ruuvit

⚠ Ne mettez jamais l'équipement sous tension en cas d'incendie ou d'une détérioration structurelle.

⚠ Le porte-câble Green Motion Home et Green Motion Building doit être installé uniquement par du personnel professionnel et qualifié.

⚠ Assurez-vous de lire et comprendre les avertissements et consignes de sécurité avant de procéder à l'installation.

1. Caractéristiques techniques

Exclusion de responsabilité technique

Tous les schémas, descriptions ou illustrations contenus dans ce document servent à fournir une description claire et/ou une présentation technique du présent produit et de ses différents composants et accessoires.

Conformément à notre objectif d'amélioration continue des produits et du service client que nous fournissons, toutes les spécifications décrites dans ce document peuvent être modifiées sans préavis.


Le porte-câble Green Motion Home et Green Motion Building est prévu pour le câble relié à la borne de recharge.

Dimensions et poids

Les dimensions et le poids du porte-câble Green Motion Home et Green Motion Building sont indiqués dans le tableau ci-dessous.


Porte-câble Green Motion Home et Green Motion Building	
Dimensions (H x l x P) en mm	300 x 220 x 60
Poids en kg	0,4
Méthode d'installation	Montage mural

Figure 1. Porte-câble Green Motion Home et Green Motion Building avec dimensions

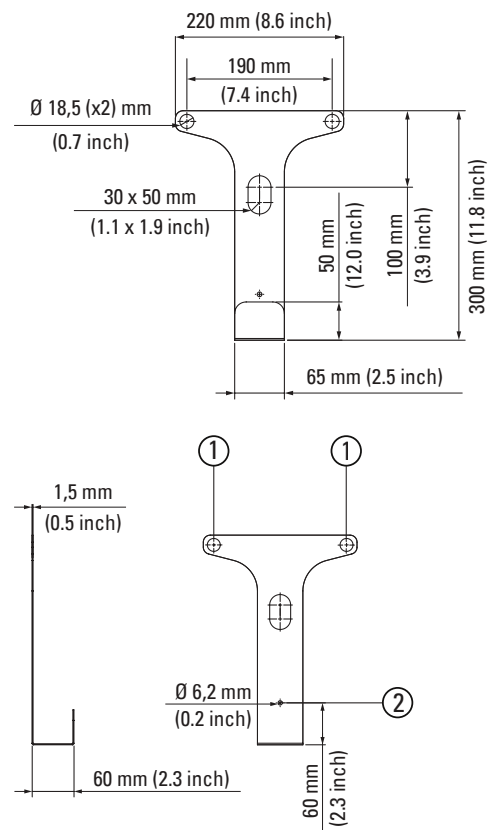

Numéro	Opis
①	Trous de fixation
②	Trou de fixation facultatif

Figure 2. Gabarit de perçage pour les bornes de recharge Green Motion Home et Green Motion Building avec porte-câble

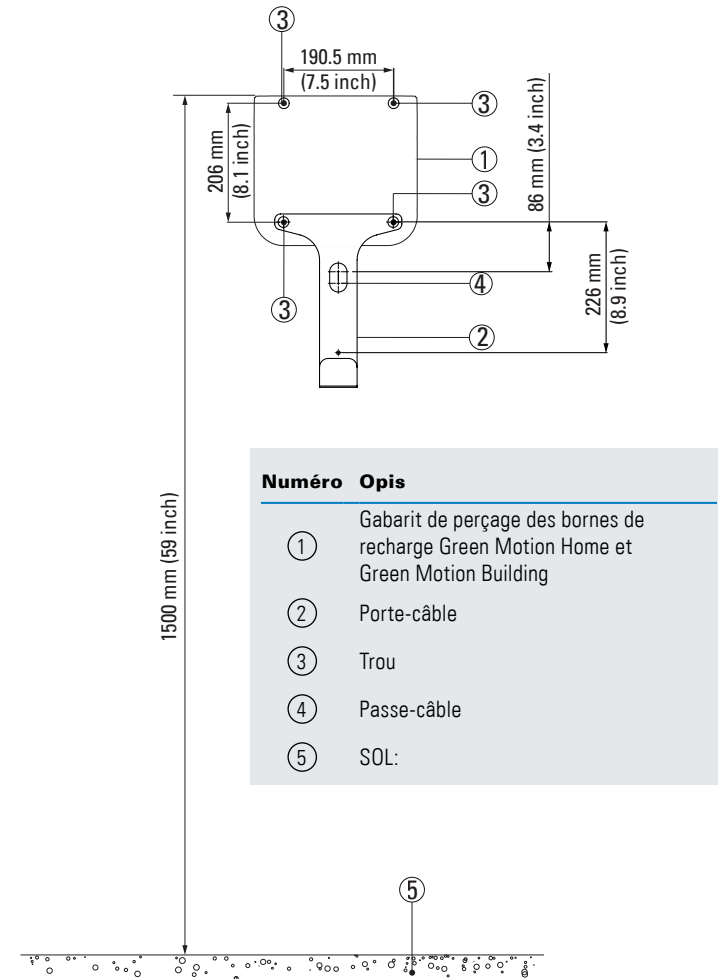

2. Méthode d'installation

Outils requis pour l'installation

Pour effectuer l'installation, le technicien professionnel et qualifié doit disposer des outils suivants :

- Tournevis
- Perceuse

Matériel requis pour l'installation

Pour effectuer l'installation, le technicien professionnel et qualifié doit disposer du matériel suivant :

Porte-câble Green Motion Home et Green Motion Building	Fournis par Eaton
Un porte-câble	✓
Quatre joints adhésifs	✓
Quatre vis de Ø6 mm	x
Quatre chevilles murales	x

Veillez noter que le technicien professionnel et qualifié doit choisir des types de vis et de chevilles murales appropriés en fonction des éléments suivants :

- l'emplacement d'installation ;
- le type de mur sur lequel la borne de recharge et le porte-câble vont être montés,

- les règles et réglementations locales.

Montage

Étape 1. Utilisez un niveau à bulle pour placer le gabarit de perçage de la borne de recharge Green Motion Home ou Green Motion Building sur le mur. Assurez-vous que la partie supérieure du gabarit se trouve à une hauteur de 1 500 mm du niveau du sol, pour une accessibilité optimale.

Étape 2. Marquez les trous avec un crayon et retirez le gabarit.

Étape 3. Percez quatre trous dans le mur conformément au gabarit de perçage et aux mesures indiquées sur la figure 2. Veillez à ne pas endommager les câbles dans le mur.


Étape 4. (Facultatif) Tirez les câbles d'alimentation et de communication à travers le passe-câble du porte-câble, comme indiqué sur la figure 3.

Étape 5. Placez quatre joints adhésifs autour des quatre fentes à l'extérieur de l'unité et alignez les deux fentes de montage du porte-câble avec les deux fentes de montage inférieures de la borne de recharge. Reportez-vous à la figure 3.

Étape 6. Vissez la borne de recharge et le porte-câble au mur à l'aide de quatre vis de Ø6 mm. Reportez-vous à la figure 4.


Étape 7. (Facultatif) Le porte-câble peut être fixé au mur à l'aide d'une vis de Ø6 mm supplémentaire. Reportez-vous à la figure 1. Veillez à ne pas endommager les câbles dans le mur.

Figure 3. Montage du porte-câble sur le mur

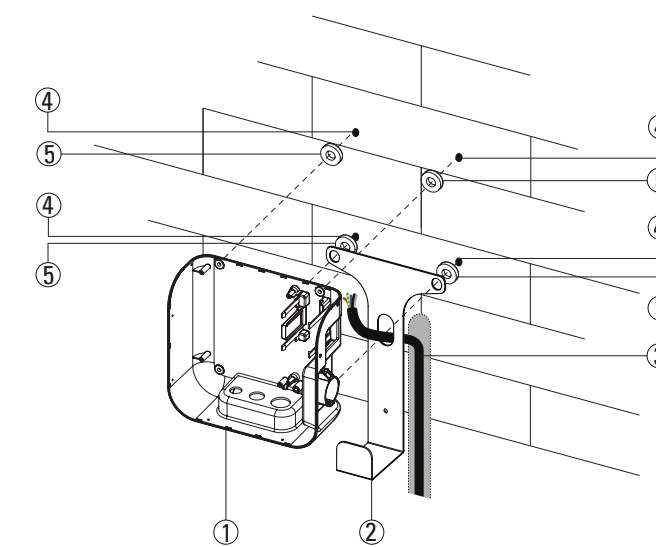

Numéro	Opis
①	Borne de recharge
②	Porte-câble
③	Câbles d'alimentation et de communication
④	Trous
⑤	Joints adhésifs

Figure 4. Fixation de la borne de recharge et du porte-câble au mur

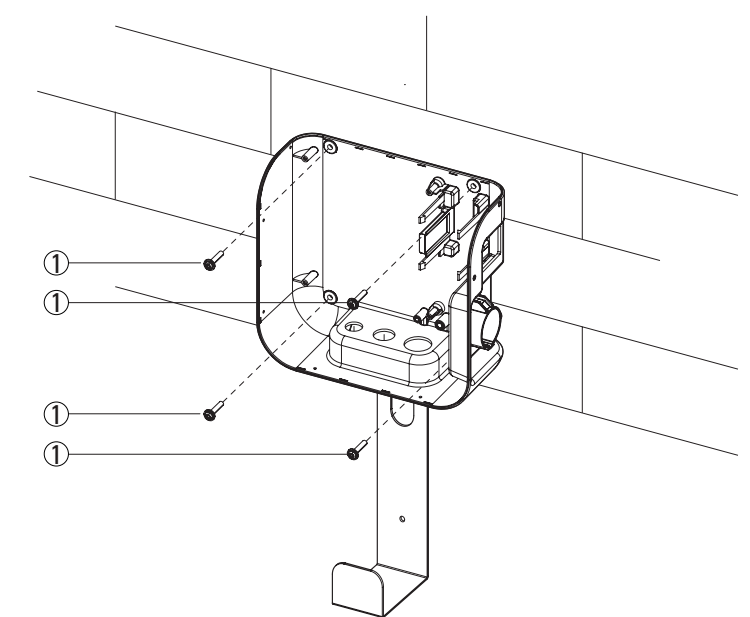

Numéro	Opis
①	Vis de Ø6 mm

Apparatuur nooit inschakelen bij sporen van brand of bouwkundige schade.

De Green Motion Home en Green Motion Building kabelhouder mogen uitsluitend worden geïnstalleerd door professioneel en gekwalificeerd personeel.

Lees en begrijp de veiligheidsinstructies en waarschuwingen vóór u start met de installatie.

1. Technische specificaties

Technische disclaimer

Alle tekeningen, beschrijvingen of illustraties in dit document dienen om een duidelijk overzicht en/of technische uitleg te bieden van het gepresenteerde product en de verschillende onderdelen en accessoires.

In overeenstemming met ons doel om onze aangeboden producten en klantenservice voortdurend te verbeteren, kunnen alle specificaties in dit document zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.


De Green Motion Home en Green Motion Building kabelhouder ondersteunen de kabel die aangesloten is op het EV-laadstation.

Afmetingen en gewicht

Onderstaande tabel toont de afmetingen en het gewicht van de Green Motion Home en Green Motion Building kabelhouder.


Eaton Green Motion Home en Green Motion Building kabelhouder	
Afmetingen (H x B x D) in mm	300 x 220 x 60
Gewicht in kg	0,4
Installatie	Wandmontage

Figure 1. Eaton Green Motion Home en Green Motion Building kabelhouder met afmetingen

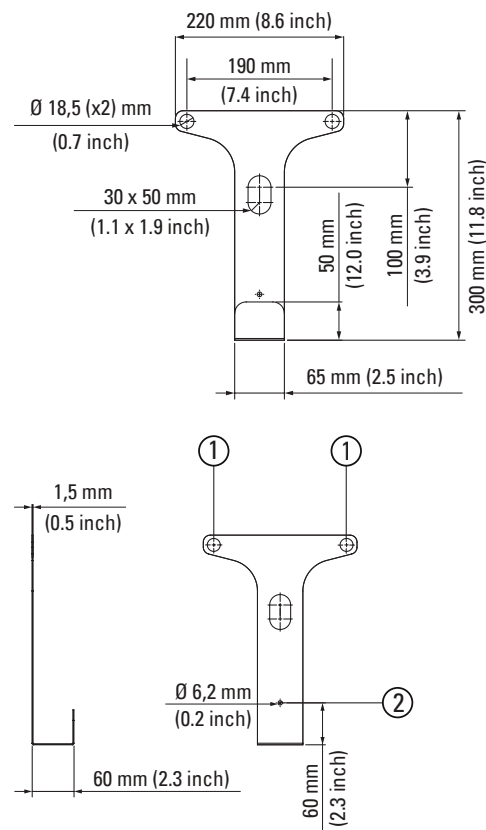

Numer	Beschrijving
①	Montagesleuven
②	Optionele montagesleuf:

Figure 2. Boorsjabloon voor de Green Motion Home en de Green Motion Building EV-laadstations met kabelhouder

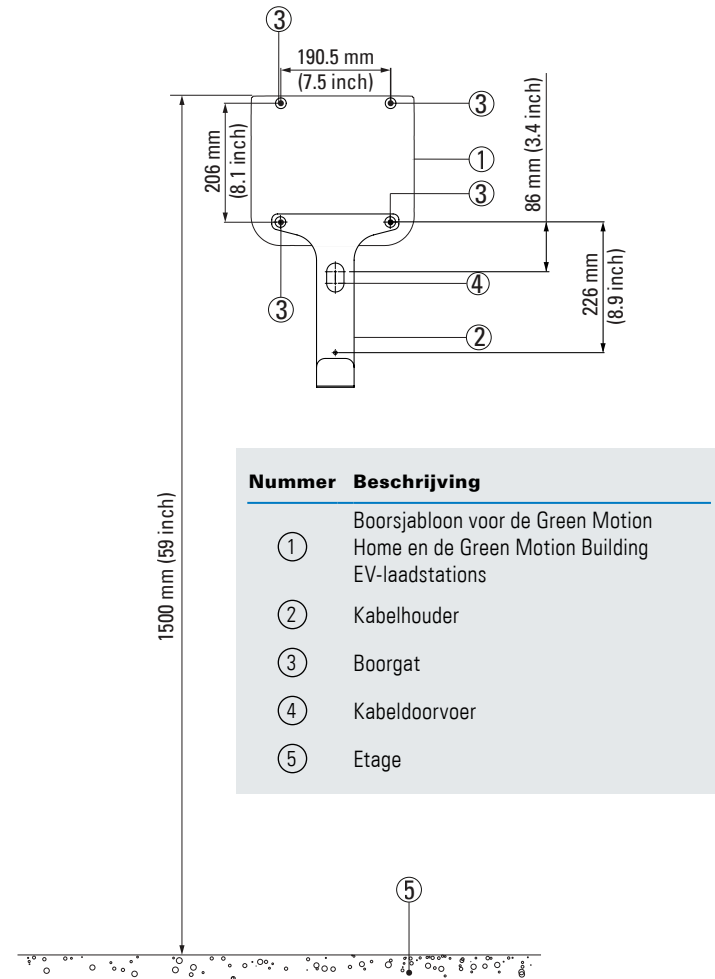

Numer	Beschrijving
①	Boorsjabloon voor de Green Motion Home en de Green Motion Building EV-laadstations
②	Kabelhouder
③	Boorgat
④	Kabeldoorvoer
⑤	Etage

2. Installatie

Voor de installatie benodigd gereedschap

Professioneel en gekwalificeerd personeel moeten in het bezit zijn van volgend gereedschap om de installatie uit te voeren:

- Schroevendraaier
- Boormachine

Voor de installatie benodigd materiaal

Professioneel en gekwalificeerd personeel moeten in het bezit zijn van volgend materiaal om de installatie uit te voeren:

Eaton Green Motion Home en Green Motion Building kabelhouder	Geleverd door Eaton
Eén kabelhouder	✓
Vier zelfklevende pakkingen	✓
Vier Ø6 mm schroeven	x
Vier wandcontactdozen	x

Het juiste type wandcontactdozen en schroeven moeten worden gekozen door professioneel en gekwalificeerd personeel, op basis van de volgende overwegingen:

- de installatielocatie
- het type muur waaraan het EV-laadstation en de kabelhouder moeten worden gemonteerd
- lokale regels en voorschriften

Montage

Stap 1. Gebruik een waterpas om het boorsjabloon van het Green Motion Home of het Green Motion Building EV-laadstation op de muur te plaatsen. Zorg ervoor dat de bovenkant van het sjabloon zich op een hoogte van 1500 mm vanaf de grond bevindt, voor optimale bereikbaarheid.

Stap 2. Markeer de gaten met een potlood en verwijder het boorsjabloon.

Stap 3. Boor vier gaten in de muur volgens het boorsjabloon en de afmetingen zoals in Figuur 2. Zorg ervoor dat er geen kabels in de muur worden beschadigd.


Stap 4. (Optioneel) Trek de stroom- en communicatiekabels door de kabeldoorvoer in de kabelhouder zoals in Figuur 3.

Stap 5. Plaats vier zelfklevende pakkingen rond de vier sleuven aan de buitenkant en breng de twee montagesleuven van de kabelhouder op één lijn met de onderste twee montagesleuven van het EV-laadstation. Zie Figuur 3.

Stap 6. Bevestig het EV-laadstation en de kabelhouder aan de muur met vier schroeven van Ø6 mm. Zie figuur 4.


Stap 7. (Optioneel) De kabelhouder kan worden vastgemaakt aan de muur met een extra schroef van Ø6mm. Zie figuur 1. Zorg ervoor dat er geen kabels in de muur worden beschadigd.

Figure 3. Wandmontage van de kabelhouder

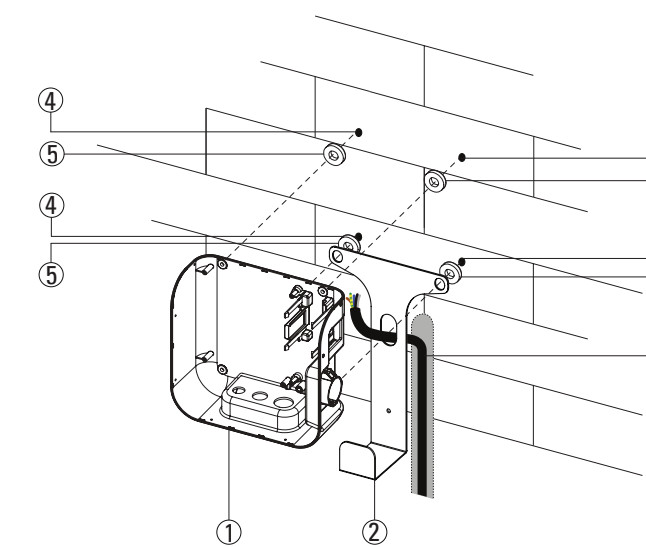


Numer	Beschrijving
①	EV-laadstation
②	Kabelhouder
③	Stroom en communicatiekabels
④	Boorgaten
⑤	Zelfklevende pakkingen

Figure 4. Het EV-laadstation en kabelhouder aan de muur bevestigen

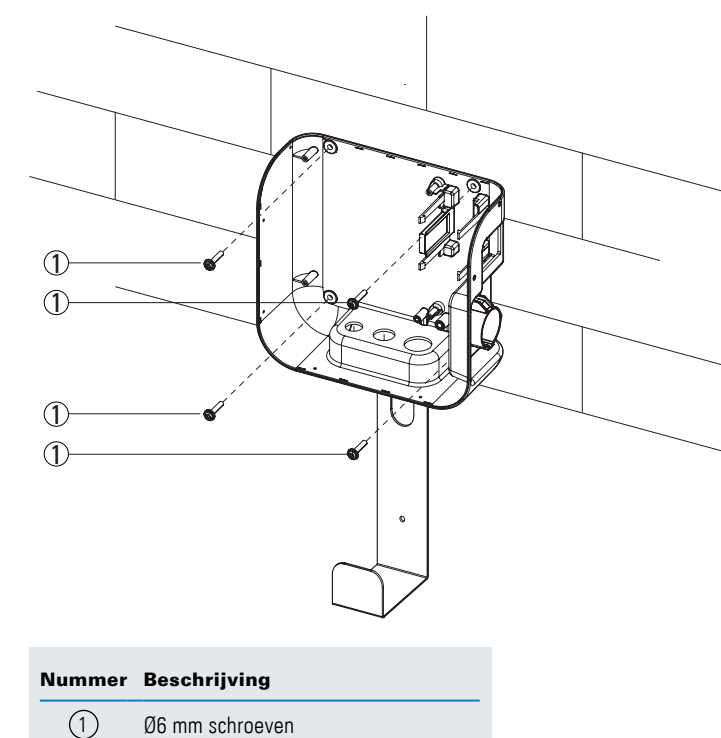

Numer	Beschrijving
①	Ø6 mm schroeven

 Slå aldri på utstyr når det er tegn på brannskader eller strukturelle skader.

 Kabelholderen til Green Motion Home/Building skal bare installeres av profesjonelt og kvalifisert personell.

 Les og forstå sikkerhetsretningslinjene og advarslene før installasjon.

1. Tekniske spesifikasjoner

Teknisk ansvar og forbehold

Alle tegninger, beskrivelser eller illustrasjoner i dette dokumentet er presentert for å gi en god oversikt over og/eller teknisk forklaring av produktet og tilhørende komponenter og tilbehør.

I tråd med målet vårt om kontinuerlig forbedring av produktene og kundeservicen vi tilbyr, kan spesifikasjoner i dette dokumentet endres uten varsel.


Kabelholderen til Green Motion Home/Building holder kabelen som er festet til elbil-ladere.

Mål og vekt


Tabellen nedenfor viser mål og vekt av kabelholderen til Green Motion Home/Building.

Kabelholder til Green Motion Home/Building	
Mål (H x B x D) i mm	300 x 220 x 60
Vekt (i kg)	0,4
Monteringsmetode	Veggmontert


Figure 1. Kabelholder til Green Motion Home/Building med mål Figure 2. Boremal for elbil-ladere Green Motion Home/Building med kabelholder

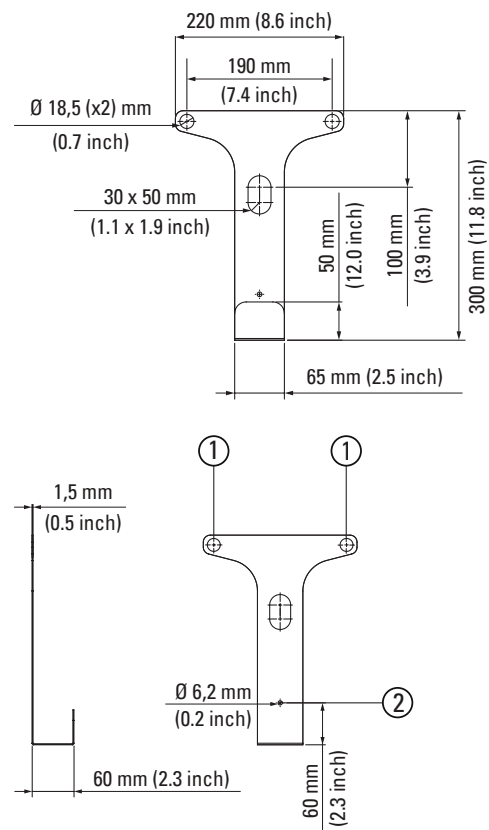

Nummer	Beskrivelse
①	Monteringsspor
②	Valgfritt monteringspor

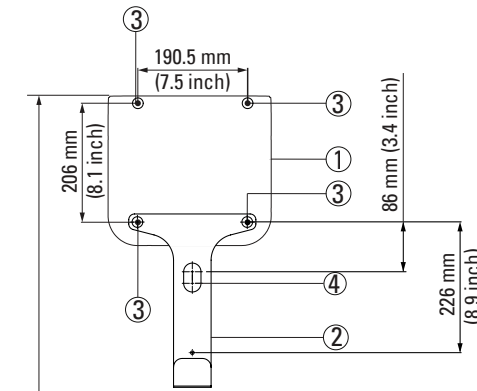

Nummer	Beskrivelse
①	Boremal for elbil-ladere Green Motion Home/Building
②	Kabelholder
③	Hull
④	Kabelgjennomgang
⑤	Gulv

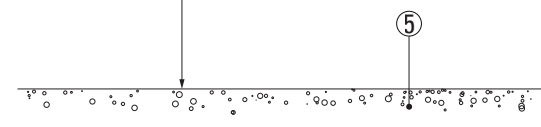

2. Monteringsmetode

Verktøy som kreves til installering

Ved installering må det profesjonelle og kvalifiserte personellet ha følgende verktøy:

- Skrutrekker
- Boremaskin

Nødvendige materialer for installering

Ved installering må det profesjonelle og kvalifiserte personellet ha følgende materialer:

Kabelholder til Green Motion Home/Building	Levert av Eaton
En kabelholder	✓
Fire selvklebende pakninger	✓
Fire Ø6 mm skruer	x
Fire veggplugg	x

Vær oppmerksom på at riktig type skruer og veggplugg må velges av profesjonelt og kvalifisert personell ut fra følgende hensyn:

- installasjonsstedet,
- typen vegg elbil-ladere og kabelholderen skal monteres på,

- lokale lover og regler.

Montering

Trinn 1. Bruk et vater når du plasserer boremalen for elbil-ladere Green Motion Home/Building på veggen. Sørg for at toppen av malen er 1500 mm over bakkenivå, for optimal tilgjengelighet.

Trinn 2. Marker hullene med en blyant, og fjern boremalen.

Trinn 3. Bor fire hull i veggen i henhold til boremalen og målene som vises i figur 2. Sørg for eventuelle ledninger i veggen ikke skades.


Trinn 4. (Valgfritt) Trekk strøm- og kommunikationskablene gjennom kabelgjennomgangen i kabelholderen, som vist i figur 3.

Trinn 5. Plasser fire selvklebende pakninger rundt de fire sporene på utsiden av enheten, og pass på at de to monteringsporene på kabelholderen er riktig plassert i forhold til de to laveste monteringsporene på elbil-ladere. Se figur 3.

Trinn 6. Skru fast elbil-ladere og kabelholderen på veggen med de fire Ø6 mm skruene. Se figur 4.


Trinn 7. (Valgfritt) Kabelholderen kan festes til veggen med en ekstra Ø6 mm skrue. Se figur 1. Sørg for eventuelle ledninger i veggen ikke skades.

Figure 3. Montering av kabelholderen på veggen

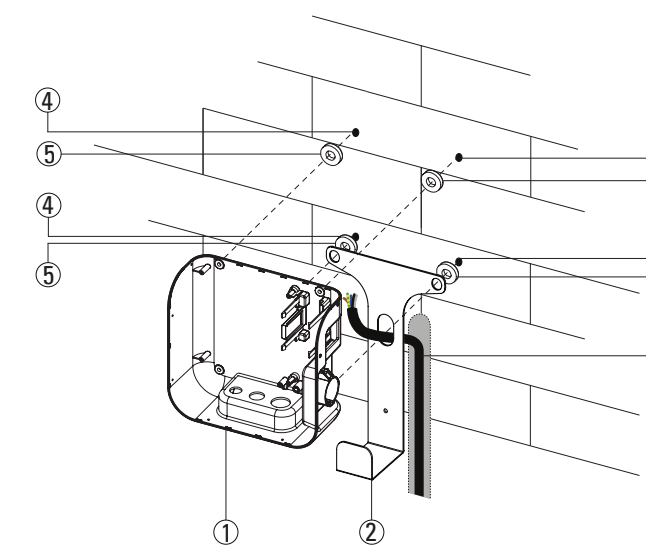

Nummer	Beskrivelse
①	Elbil-lader
②	Kabelholder
③	Strøm- og kommunikationskabler
④	Hull
⑤	Selvklebende pakninger

Figure 4. Feste elbil-ladere og kabelholderen til veggen

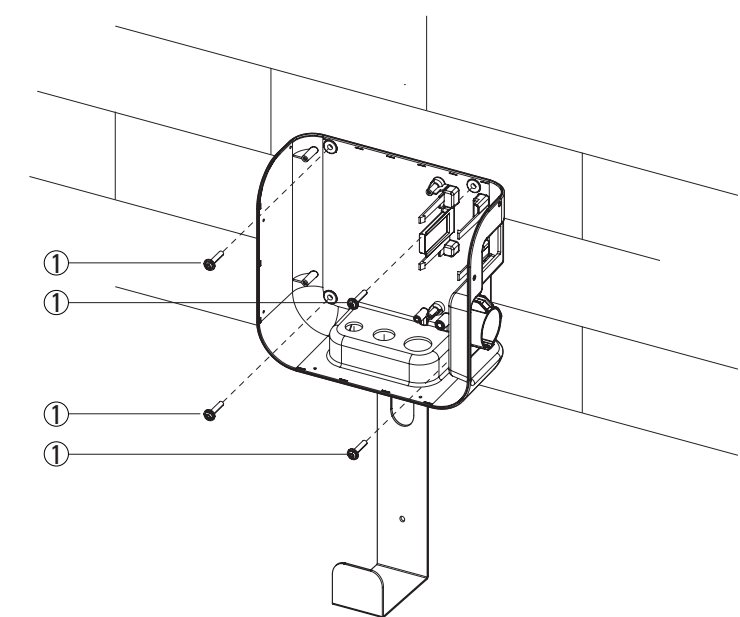

Nummer	Beskrivelse
①	Ø6 mm skruer

 Slå aldrig på utrustningen om det finns tecken på brand eller strukturella skador.

 Kabelhållaren till Green Motion Home and Green Motion Building får endast installeras av professionell och kvalificerad personal.

 Läs och förstå säkerhetsanvisningarna och varningarna före installationen.

1. Tekniska specifikationer

Teknisk ansvarsfriskrivning

Alla ritningar, beskrivningar och illustrationer i detta dokument syftar till att ge en tydlig översikt och/eller teknisk förklaring av den aktuella produkten och dess olika komponenter och tillbehör.

I överensstämmelse med vårt mål att kontinuerligt förbättra produkterna och den kundtjänst vi tillhandahåller kan alla specifikationer i detta dokument ändras utan föregående meddelande.


Kabelhållaren till Green Motion Home och Green Motion Building stöder kabeln som sitter på elbilsaddaren.

Mått och vikt

Tabellen nedan visar måtten och vikten på kabelhållaren till Green Motion Home och Green Motion Building.


Kabelhållare till Green Motion Home och Green Motion Building	
Mått (H x B x D) i mm	160 x 60 x 60
Vikt i kg	0,4
Installationsmetod	Väggmonterad

Figure 1. Kabelhållare med mått till Green Motion Home och Green Motion Building

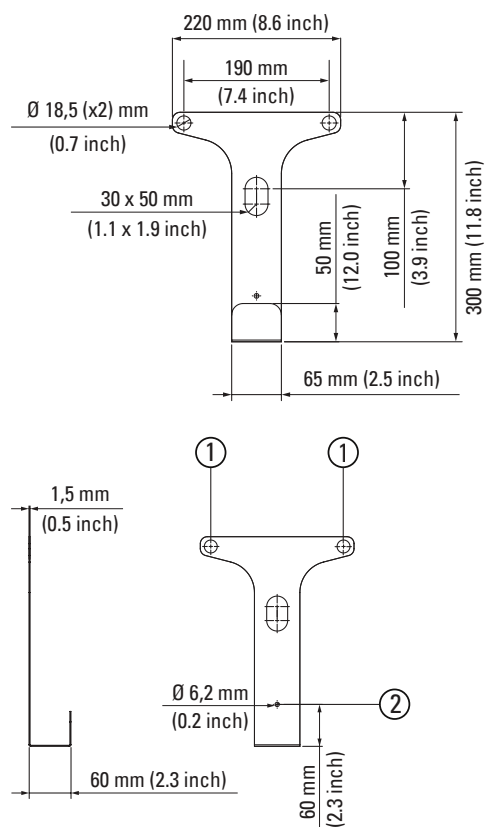

Nummer	Beskrivning
①	Monteringsspår
②	Alternativt monteringsspår

Figure 2. Borrmall för elbilsaddarna med kabelhållare till Green Motion Home och Green Motion Building

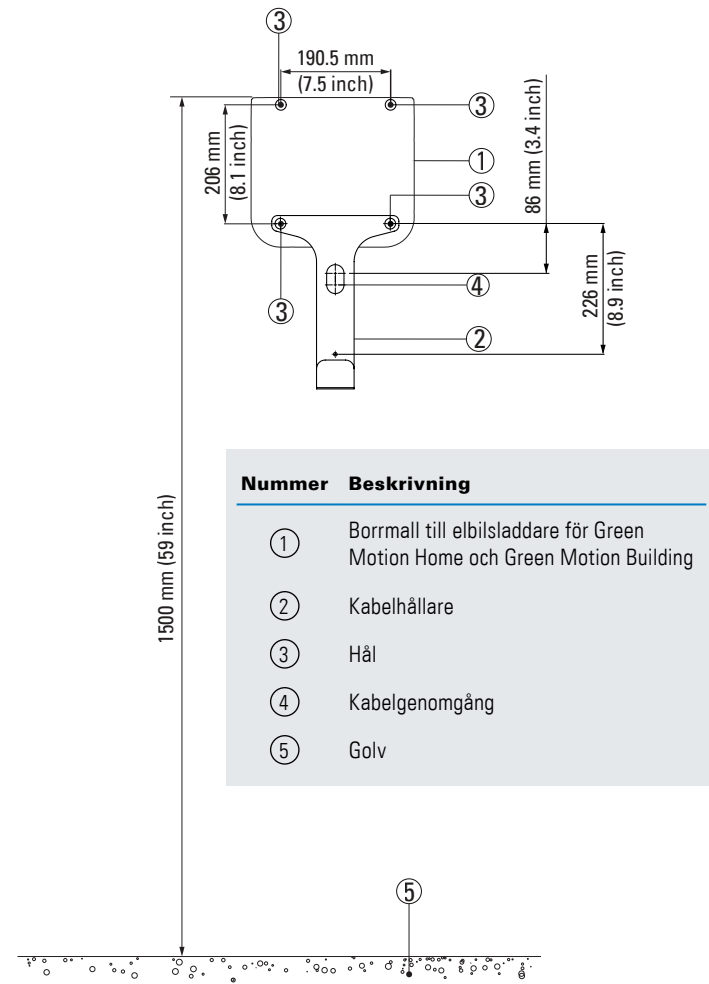

Nummer	Beskrivning
①	Borrmall till elbilsaddare för Green Motion Home och Green Motion Building
②	Kabelhållare
③	Hål
④	Kabelgenomgång
⑤	Golv

2. Installationsmetod

Verktyg som krävs för installationen

För att utföra installationen bör professionell och kvalificerad personal ha följande verktyg:

- Skruvmejsel
- Borrmaskin

Material som krävs för installationen

För att utföra installationen bör professionell och kvalificerad personal ha följande material:

Kabelhållare till Green Motion Home och Green Motion Building	Tillhandahålls av Eaton
En kabelhållare	✓
Fyra självhäftande packningar	✓
Fyra Ø6-mm skruvar	x
Fyra väggpluggar	x


Observera att lämplig typ av skruvar och väggpluggar måste väljas av professionell och kvalificerad personal, baserat på följande överväganden:

- installationsplatsen,
- typ av vägg som elbilsaddaren och kabelhållaren ska monteras på,
- lokala regler och föreskrifter.

Montering


- Steg 1.** Använd ett vattenpass för att placera bormmallen för elbilsaddaren till Green Motion Home eller Green Motion Building på väggen. För optimal åtkomlighet ska du säkerställa att mallens överdel är 1 500 mm från marknivån.
- Steg 2.** Markera hålen med en penna och ta bort bormmallen.
- Steg 3.** Borra fyra hål i väggen enligt den bormmall och de mått som visas på Bild 2. Se till att inte skada några kablar på väggen.
- Steg 4.** (Tillval) Dra ström- och kommunikationskablar genom kabelgenomgången på kabelhållaren som anges på Bild 3.
- Steg 5.** Placera fyra självhäftande packningar runt de fyra spårerna på enhetens utsida och anpassa kabelhållarens två monteringspår till de två nedre monteringspårerna på elbilsaddaren. Se Bild 3.
- Steg 6.** Skruva fast elbilsaddaren och kabelhållaren på väggen med fyra Ø6-mm skruvar. Se Bild 4.
- Steg 7.** (Tillval) Kabelhållaren kan sättas fast på väggen med en extra Ø6-mm skruv. Se Bild 1. Se till att inte skada några kablar på väggen.

Figure 3. Montering av kabelhållaren på väggen

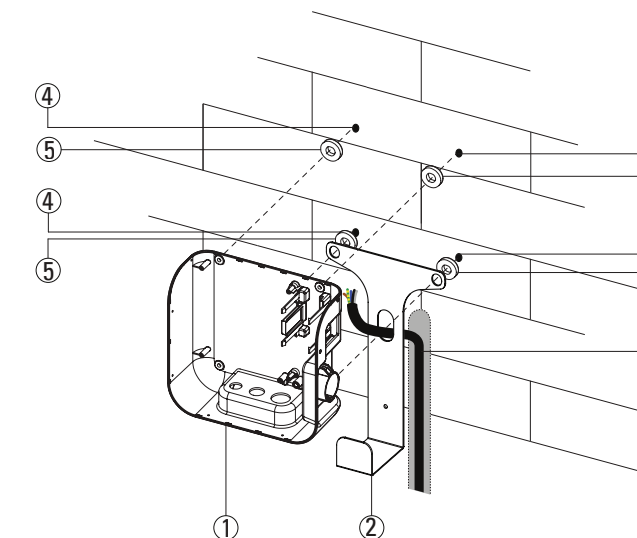

Nummer	Beskrivning
①	Elbilsaddare
②	Kabelhållare
③	Ström- och kommunikationskablar
④	Hål
⑤	Självhäftande packningar

Figure 4. Fäst elbilsaddaren och kabelhållaren på väggen

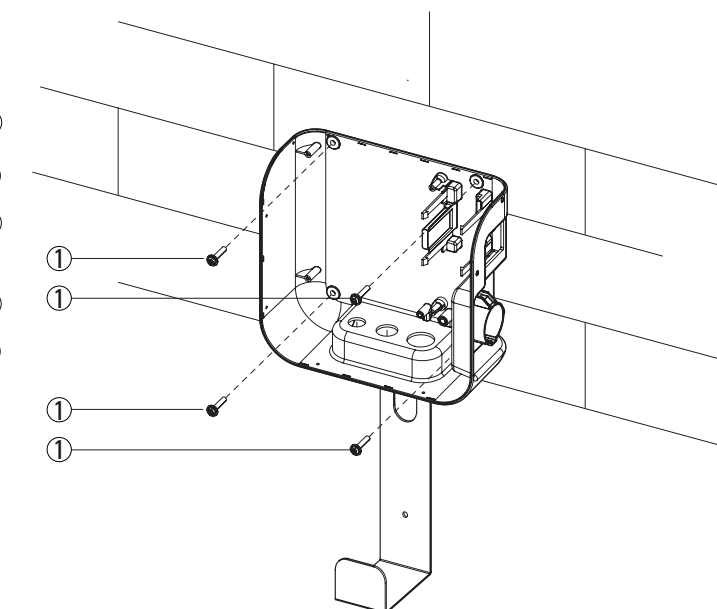

Nummer	Beskrivning
①	Ø6-mm skruvar

