


# 1.4

## Alumbrado de emergencia - Interior

3583 LED

1

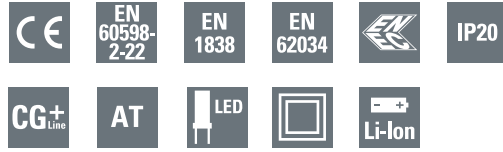

- Luminaria empotrable con hasta 385 lm en modo de emergencia para instalación con grandes distancias de espaciado entre luminarias y alturas de montaje de hasta 9 m
- Diámetro de corte de techo común de 68 mm
- Con tecnología CGLINE+

### Fuente de luz:

LED 3 x 1W

Batería de Ion-Litio

### Materiales:

Bisel: chapa de acero

Módulo: policarbonato

### Instalación:

Montaje empotrado en el techo

### Operación:

Para funcionamiento en modo permanente y no permanente con CGLINE+ (Sin estar conectado al CGLINE+ funciona como Autotest)

Duración del modo de emergencia seleccionable para 1h, 3h,8h




### Aplicaciones

Hoteles, oficinas, cines, teatros, museos y hospitales

La luminaria 3583 LED es una luminaria de seguridad empotrada que proporciona una salida de luz de 385lm con una distribución del haz de luz abierta. Por lo tanto, se puede utilizar para diversas aplicaciones, también para áreas con alturas de montaje altas de hasta 9 m.

Se puede seleccionar una, tres u ocho horas de duración de la operación en modo de emergencia (100% de flujo luminoso con un tiempo de funcionamiento nominal del 100% a 1 h; 70% a las 3 h; 25% a 8h). 3583 LED está equipado con una tecnología de batería de ion de litio respetuosa con el medio ambiente.

El uso de LED, dispositivos automáticos de prueba y monitorización constante (CGLINE +), reducen significativamente los costos de operación y mantenimiento de la instalación.

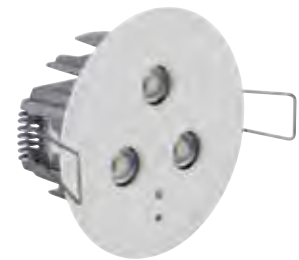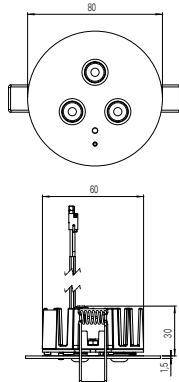

### Guided SL CGLINE+ con ópticas asimétricas para E=1.0lx

Nivel de medición 0.02 m, factor de mantenimiento MF = 80%, funcionamiento de la batería en modo de emergencia

Altura de montaje en metros	Tipo de instalación	Óptica			
		L1	L2	L3	L4
1 h	2.5 Montaje en techo	4.3	10.0	4.3	10.0
	3.0 Ruta de evacuación central	4.7	11.2	4.8	11.2
	3.5	5.1	12.2	5.1	12.2
	4.0	5.3	13.0	5.3	13.1
	5.0	5.6	14.4	5.6	14.5
	6.0	5.6	15.3	5.6	15.3
	7.0	5.3	15.7	5.3	15.8
	8.0	4.6	15.8	4.6	15.9
	9.0	2.2	15.6	2.2	15.6
3 h	2.5 Montaje en techo	3.9	9.2	3.9	9.2
	3.0 Ruta de evacuación central	4.2	10.1	4.2	10.2
	3.5	4.4	10.9	4.4	11.0
	4.0	4.5	11.6	4.5	11.6
	5.0	4.5	12.4	4.5	12.5
	6.0	4.0	12.7	4.1	12.8
	7.0	2.7	12.6	2.8	12.6

Código	Descripción	⚡	☀️	🕒	🔋	⚙️
40071353365	3583 1-8h/D LED CGLINE+	7VA / 6.6W	385 Lm	1h, 3h, 8h	Li-Ion 3.7V / 4Ah	Permanente / No Permanente