



# Baureihe HPF 60-450 DN18-28 PN315

Ausführung HPF 60-150

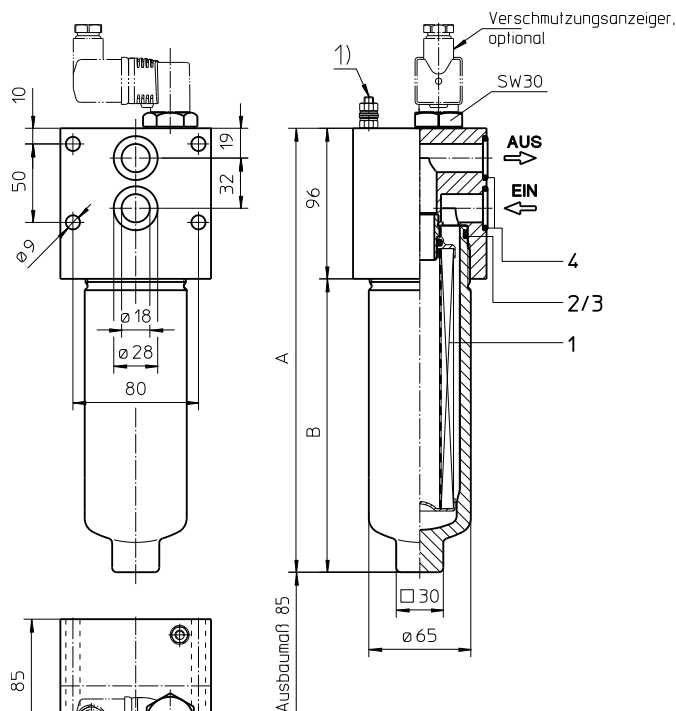

1) Anschluss für Potenzialausgleich, nur für Anwendungen in explosionsgefährdeten Bereichen.

Ausführung HPF 170-450

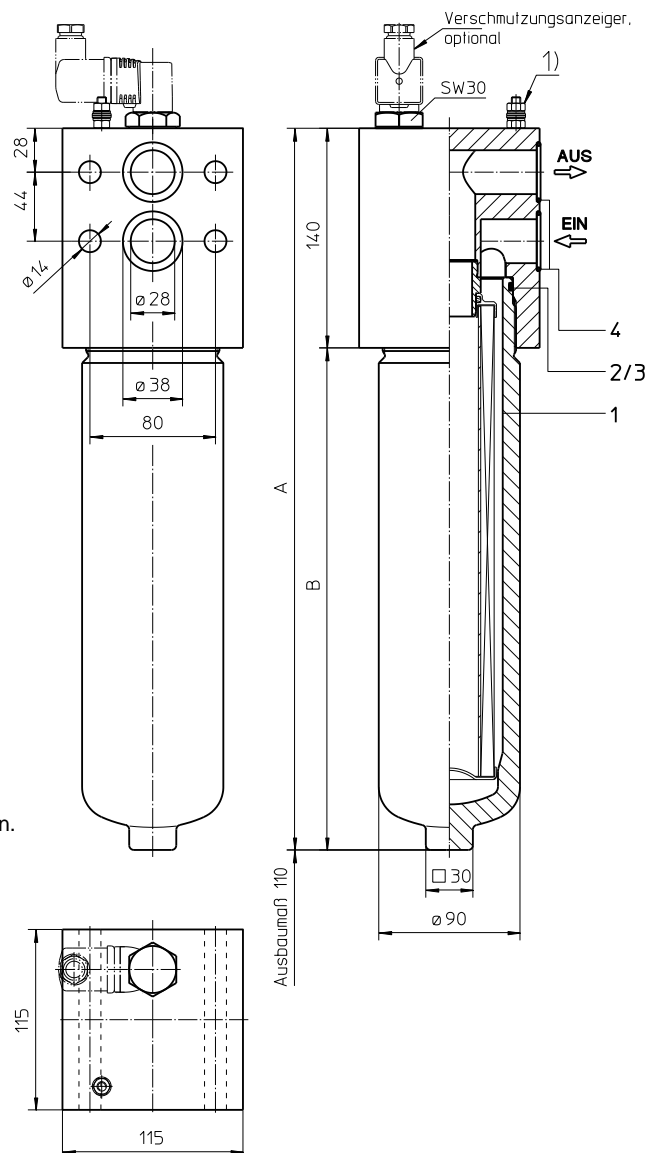

### Abmessungen:

Typ	Anschluss	A	B	Masse	Behältervolumen
HPF 60	DN18	218	122	5,5 kg	0,3 l
HPF 90		283	187	6 kg	0,4 l
HPF 150		392	296	7 kg	0,6 l
HPF 170	DN28	330	190	17 kg	0,7 l
HPF 240		380	240	18 kg	0,9 l
HPF 360		460	320	20 kg	1,2 l
HPF 450		565	425	23 kg	1,6 l

Abmessungen: mm

Maß- bzw. Konstruktionsänderungen vorbehalten!

# Druckfilter

## Baureihe HPF 60-450

### DN18-28 PN315

#### Beschreibung:

Druckfilter der Baureihe HPF 60-450 sind für Betriebsdrücke bis 315 bar geeignet. Druckspitzen werden mit ausreichender Sicherheit aufgenommen. Die HPF-Filter werden an eine Montagefläche angeflanscht.

Das Filterelement besteht aus sternförmig gefaltetem Filtermaterial, welches von außen um ein gelochtes Stützrohr gelegt und mit den Endscheiben verklebt ist. Die Durchflussrichtung ist von außen nach innen. Die zur Verwendung kommenden Filterelemente können wir bis zu einer Filterfeinheit von 5 µm(c) liefern.

Zum Reinigen der Edelstahl-Elemente (siehe Reinigungsvorschriften 21070-4 und 39448-4) bzw. zum Wechseln des Filterelementes wird der Filtertopf entfernt und das Filterelement entnommen. Die Elemente sind jedoch nur bedingt reinigbar.

Eaton Filterelemente zeichnen sich durch hohe Eigenstabilität des Filtermaterials, ausgezeichnete Rückhalteraten respektive hohe Schmutzaufnahmekapazität und durch lange Standzeiten aus.

Eaton Filterelemente können mit einer Druckdifferenzbeständigkeit bis  $\Delta p$  160 bar und einer Bruchfestigkeit von  $\Delta p$  250 bar geliefert werden.

Eaton Filter sind einsetzbar für Emulsionen, für alle Mineralöle sowie für die meisten synthetischen Hydraulikflüssigkeiten und Schmieröle.

Die internen Ventile sind im Aufnahmезapfen für das Filterelement integriert. Das Bypassventil bewirkt, dass nach Erreichen des Öffnungsdruckes ein ungefilterter Teilstrom das Filter passiert.

Mit dem Reversierventil wird ein Schutz des Filterelementes bei entgegengesetzter Durchströmung des Filters erreicht. Der entgegengesetzte Förderstrom wird nicht gefiltert.

#### Typenschlüssel:

**Komplettfilter:** (auch Bestellbeispiel)

<b>HPF.</b>	<b>90.</b>	<b>10VG.</b>	<b>HR.</b>	<b>E.</b>	<b>P.</b>	<b>-.</b>	<b>F.</b>	<b>4.</b>	<b>-.</b>	<b>-.</b>	<b>AE</b>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

- 1 | Baureihe:**  
HPF = Druckfilter für Flanschanbau
- 2 | Nenngröße:** 60, 90, 150, 170, 240, 360, 450
- 3 | Filtermaterial:**  
80G, 40G, 25G Edelstahlgewebe  
25VG, 16 VG, 10 VG, 6VG, 3VG Glasfaser
- 4 | Druckdifferenzbeständigkeit für Filterelement:**  
30 =  $\Delta p$  30 bar  
HR =  $\Delta p$  160 bar (Bruchfestigkeit  $\Delta p$  250 bar)
- 5 | Filterelementausführung:**  
E = einseitig offen
- 6 | Dichtungswerkstoff:**  
P = Perbunan (NBR)  
V = Viton (FPM)
- 7 | Filterelementspezifikation:**  
- = Standard  
VA = Edelstahl  
IS06 = für HFC-Einsatz, siehe Blatt-Nr. 31601
- 8 | Prozessanschluss:**  
F = Flanschanbau
- 9 | Prozessanschlussgröße:**  
4 = DN18 (HPF 60-150)  
5 = DN28 (HPF 170-450)
- 10 | Filtergehäusespezifikation:**  
- = Standard  
IS06 = für HFC-Einsatz, siehe Blatt-Nr. 31605
- 11 | Internes Ventil:**  
- = ohne  
S1 = mit Bypassventil  $\Delta p$  3,5 bar  
S2 = mit Bypassventil  $\Delta p$  7,0 bar  
R = Reversierventil,  $Q \leq 70,06$  l/min (HPF 60-150)  
 $Q \leq 211,008$  l/min (HPF 170-450)
- 12 | Verschmutzungsanzeiger oder Verschmutzungssensor:**  
- = ohne  
AOR = optisch, siehe Blatt-Nr. 1606  
AOC = optisch, siehe Blatt-Nr. 1606  
AE = optisch-elektrisch, siehe Blatt-Nr. 1615  
VS5 = elektronisch, siehe Blatt-Nr. 1619

Um einen Verschmutzungsanzeiger/-sensor dem Filter hinzuzufügen, verwenden Sie das entsprechende Datenblatt, um die Details auszuwählen und fügen Sie die Bezeichnung dem Typenschlüssel hinzu.

#### Filterelement: (auch Bestellbeispiel)

<b>01E.</b>	<b>90.</b>	<b>10VG.</b>	<b>HR.</b>	<b>E.</b>	<b>P.</b>	<b>-</b>
1	2	3	4	5	6	7

- 1 | Bauart:**  
01E. = Filterelement nach Werksnorm
- 2 | Nenngröße:** 60, 90, 150, 170, 240, 360, 450
- 3 | - 7 |** siehe Typenschlüssel-Komplettfilter

## Technische Daten:

Betriebstemperatur:	-10°C bis +100°C
Betriebsmedium:	Mineralöl, andere Medien auf Anfrage
Maximaler Betriebsdruck:	315 bar
Prüfdruck:	450 bar
Prozessanschluss:	Flanschbau
Gehäusematerial:	C-Stahl
Dichtungsmaterial:	Perbunan (NBR) oder Viton (FPM), andere Qualitäten auf Anfrage
Einbaulage:	senkrecht

Einstufung nach Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU für Mineralöl (Fluidgruppe 2) - Artikel 4, Absatz 3.  
 Einstufung nach ATEX-Richtlinie 2014/34/EU erfolgt anwendungsspezifisch (siehe Fragebogen Blatt-Nr. 34279-4).

## Δp-Q Kennlinien:

### Filterauslegung/Filterdimensionierung

Der Gesamtdruckverlust eines Filters bei einem bestimmten Volumenstrom Q setzt sich zusammen aus dem Gehäuse –Δp und dem Element-Δp, und wird wie folgt ermittelt:

$$\Delta p_{\text{Gesamt}} = \Delta p_{\text{Gehäuse}} + \Delta p_{\text{Element}}$$

$$\Delta p_{\text{Gehäuse}} = (\text{siehe Gehäusekennlinie})$$

$$\Delta p_{\text{Element}} (\text{mbar}) = Q \left( \frac{l}{\text{min}} \right) \times \frac{MSK}{10} \left( \frac{\text{mbar}}{l/\text{min}} \right) \times v \left( \frac{\text{mm}^2}{s} \right) \times \frac{p}{0,876} \left( \frac{kg}{\text{dm}^3} \right)$$

Für eine komfortable Auslegung ohne Rechenaufwand besuchen Sie unser Filter-Auswahl-Programm auf [www.eaton.com/hydraulic-filter-evaluation](http://www.eaton.com/hydraulic-filter-evaluation)



### Materialsteigungskoeffizienten (MSK) für Filterelemente

Die Materialsteigungskoeffizienten in mbar/(l/min) gelten für Mineralöle (HLP) mit einer Dichte von 0,876 kg/dm³ und einer kinematischen Viskosität von 30 mm²/s (139 SUS). Die Druckdifferenz ändert sich proportional zur Viskositäts- und Dichteänderung.


HPF	VG					G		
	3VG	6VG	10VG	16VG	25VG	25G	40G	80G
60	5,438	3,775	2,417	2,104	1,438	0,2205	0,1635	0,1526
90	3,271	2,271	1,454	1,266	0,865	0,1333	0,0988	0,0922
150	1,952	1,355	0,867	0,755	0,516	0,0796	0,0590	0,0551
170	2,187	1,518	0,972	0,846	0,578	0,0685	0,0640	0,0438
240	1,685	1,170	0,749	0,652	0,446	0,0531	0,0496	0,0340
360	1,233	0,856	0,548	0,477	0,326	0,0388	0,0362	0,0248
450	0,907	0,630	0,403	0,351	0,240	0,0285	0,0266	0,0182

### Δp = f(Q) – Kennlinie nach ISO 3968

Die Druckverlust-Kennlinie gilt für Mineralöle (HLP) mit einer Dichte von 0,876 kg/dm³. Die Druckdifferenz ändert sich proportional zur Dichteänderung.

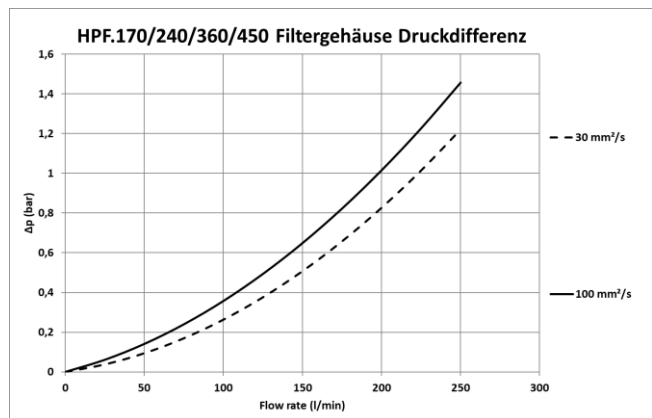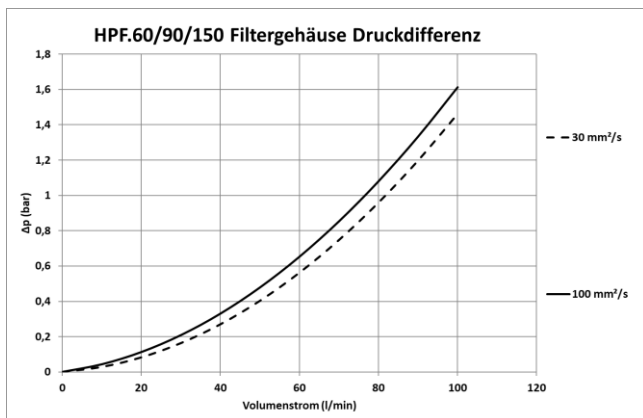

## Sinnbilder:

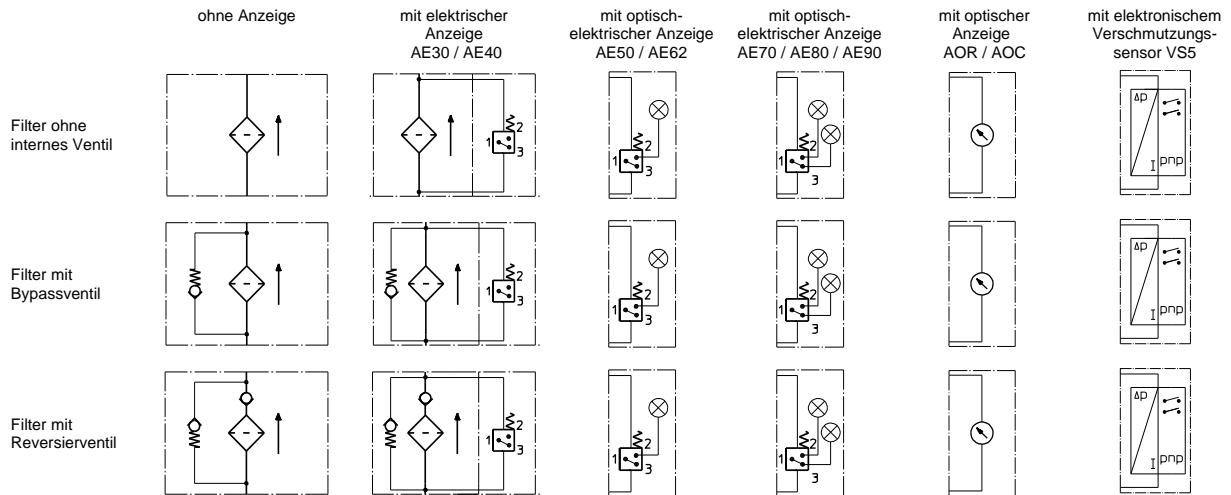

## Ersatzteilliste:

Teil	Stück	Benennung	Abmessungen und Artikel-Nr.						
			HPF 60	HPF 90	HPF 150	HPF 170	HPF 240	HPF 360	HPF 450
1	1	Filterelement	01E.60...	01E.90...	01E.150...	01E.170...	01E.240...	01E.360...	01E.450...
2	1	O-Ring	54 x 3 304657 (NBR) 304720 (FPM)			75 x 3 302215 (NBR) 304729 (FPM)			
3	1	Stützring	61 x 2,6 x 1 304660			81 x 2,6 x 1 304581			
4	2	O-Ring	22 x 3 304387 (NBR) 304931 (FPM)			33,3 x 2,4 304380 (NBR) 314706 (FPM)			

## Prüfverfahren:

Filterelemente werden folgenden Prüfungen unterzogen:

ISO 2941	Kollaps-, Berstdruckprüfung
ISO 2942	Feststellung der einwandfreien Fertigungsqualität
ISO 2943	Prüfung der Verträglichkeit mit der Druckflüssigkeit
ISO 3723	Verfahren zur Prüfung der Endscheibenbelastung
ISO 3724	Nachweis der Durchfluß-Ermüdungseigenschaften
ISO 3968	Nachweis der Durchfluß-Ermüdungseigenschaften
ISO 3968	Bestimmung des Durchflußwiderstandes in Abhängigkeit vom Volumenstrom
ISO 16889	Mehrfachdurchgang-Prüfverfahren zur Bestimmung der Filterleistung (Multi-Pass-Test)

### Nordamerika

44 Apple Street  
Tinton Falls, NJ 07724  
Gebührenfrei: 800 656-3344  
(nur innerhalb Nordamerikas)  
Tel.: +1 732 212-4700

### Großchina

No. 7, Lane 280,  
Linhong Road  
Changning District, 200335  
Shanghai, China  
Tel.: +86 21 5200-0099

### Europa/Afrika/Naher Osten

Auf der Heide 2  
53947 Nettersheim, Deutschland  
Tel.: +49 2486 809-0

### Asien-Pazifik

100G Pasir Panjang Road  
#07-08 Interlocal Centre  
Singapur 118523  
Tel.: +65 6825-1668

Friedensstraße 41  
68804 Altlußheim, Deutschland  
Tel.: +49 6205 2094-0

An den Nahewiesen 24  
55450 Langenlonsheim, Deutschland  
Tel.: +49 6704 204-0



## Für weitere Informationen

kontaktieren Sie uns per E-Mail unter  
[filtration@eaton.com](mailto:filtration@eaton.com) oder online  
unter [www.eaton.com/filtration](http://www.eaton.com/filtration)

© 2021 Eaton. Alle Rechte vorbehalten. Sämtliche Handelsmarken und eingetragenen Warenzeichen sind Eigentum der jeweiligen Unternehmen. Sämtliche in diesem Prospekt enthaltenen Informationen und Empfehlungen hinsichtlich der Verwendung der hierin beschriebenen Produkte basieren auf Prüfungen, die als zuverlässig angesehen werden. Dennoch obliegt es der Verantwortung des Benutzers, die Eignung dieser Produkte für seine eigene Anwendung festzustellen. Da die konkrete Verwendung durch Dritte außerhalb unseres Einflussbereiches liegt, übernimmt Eaton keinerlei ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung für die Auswirkungen einer solchen Verwendung oder die dadurch erzielbaren Ergebnisse. Eaton übernimmt keinerlei Haftung in Zusammenhang mit der Verwendung dieser Produkte durch Dritte. Die hierin enthaltenen Informationen sind nicht als absolut vollständig anzusehen, da weitere Informationen notwendig oder wünschenswert sein können, falls spezifische oder außergewöhnliche Umstände vorliegen, beziehungsweise aufgrund von geltenden Gesetzen oder behördlichen Bestimmungen.